








IMO Standventil , Kaltwasser - Chrom

IMO


17 500 671    Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 105 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 126 mm
- Höhe bis Luftsprudler 66 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 50 mm
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei

	Chrom	17 500 671-00
	Platin gebürstet	17 500 671-06
	Dark Chrome	17 500 671-19
	Light Gold gebürstet	17 500 671-27
	Schwarz matt	17 500 671-33
	Chrom gebürstet	17 500 671-93
	Dark Platinum gebürstet	17 500 671-99

mm [inches]

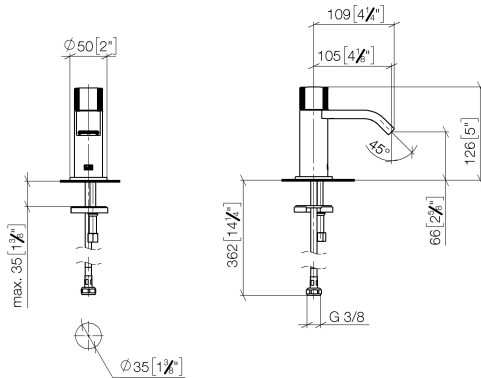

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## IMO Standventil , Kaltwasser - Chrom


IMO

17 500 671 Produktversion ab 01.04.2024

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_250502

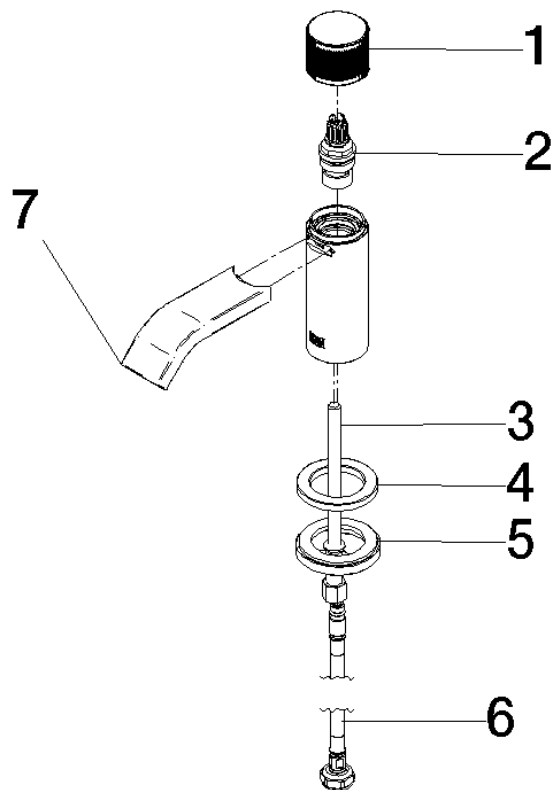

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	04 30 11 038 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
4	09 27 66 006-00	Rosette	1,00	10
2	90 90 03 135 00 90	Oberteil	1,00	2
6	04 30 04 100 00 90	Schlauch	1,00	2
7	90 28 22 402 00-00	Auslauf	1,00	10
3	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
1	09 20 66 012-00	Griff	1,00	10