

22 815 892



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 378 mm
- Höhe bis Luftsprudler 220 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| | Chrom | 22 815 892-00 |
| | Platin gebürstet | 22 815 892-06 |
| | Platin | 22 815 892-08 |
| | Messing (23kt Gold) | 22 815 892-09 |
| | Dark Chrome | 22 815 892-19 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 22 815 892-28 |
| | Schwarz matt | 22 815 892-33 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 815 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 22 815 892-47 |
| | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 22 815 892-93 |
| | Dark Platin gebürstet | 22 815 892-99 |

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom 10 710 970-00




Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Chrom 82 444 970-00



22 815 892

mm [inches]

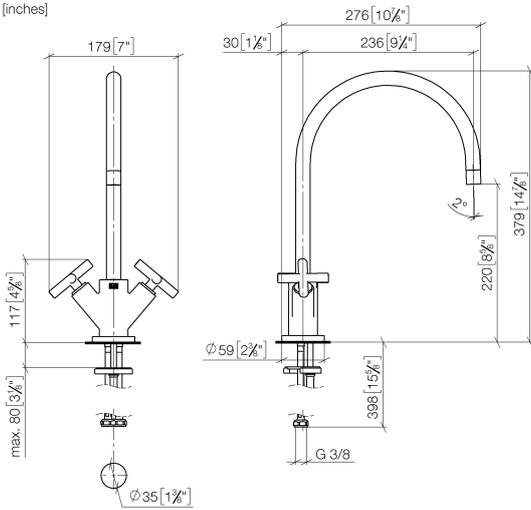

Durchflussdiagramm



Zertifikate


ETA_18512.

LGA_19169.

WRAS_1810003.

GDV_0400194.

22 815 892

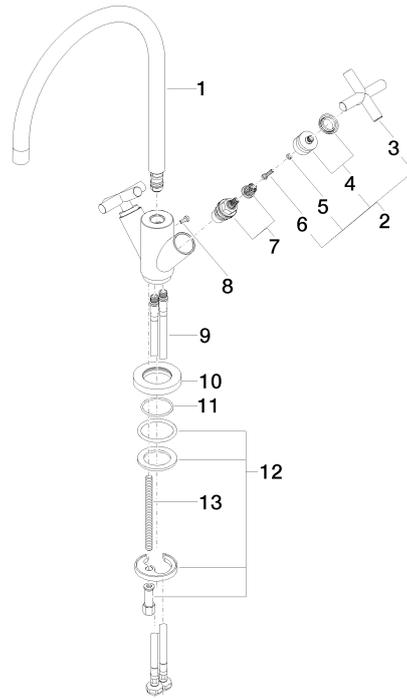

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 90 28 22 226 01-00 | Auslauf | 1 | 10 |
| 2 | 90 20 89 010 10-00 | Griff | 2 | 10 |
| 3 | 09 20 89 010-00 | Griff | 2 | 60 |
| 4 | 90 12 12 007 00-00 | Aufnahme | 2 | 10 |
| 5 | 90 30 11 029 00 90 | Scheibe | 2 | 2 |
| 6 | 90 30 30 075 00 90 | Schraube | 2 | 2 |
| 7 | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil | 2 | 2 |
| 8 | 09 30 30 054 90 | Schraube | 1 | 2 |
| 9 | 04 30 04 104 00 90 | Schlauch | 2 | 2 |
| 10 | 09 28 10 132-00 | Ring | 1 | 10 |
| 11 | 09 14 10 134 90 | Dichtung | 1 | 2 |
| 12 | 04 30 11 038 00 90 | Befestigungssatz | 1 | 2 |
| 13 | 09 31 11 012 90 | Stift | 1 | 2 |