

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC
,,

27 803 660



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 6 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 803 660-19 0010
	Chrom	27 803 660-00
	Chrom	27 803 660-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 660-06
	Platin gebürstet	27 803 660-06 0010
	Platin	27 803 660-08
	Platin	27 803 660-08 0010
	Dark Chrome	27 803 660-19
	Light Gold	27 803 660-26 0010
	Light Gold	27 803 660-26
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27 0010
	Light Gold gebürstet	27 803 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 660-28
	Schwarz matt	27 803 660-33 0010
	Schwarz matt	27 803 660-33
	Bronze gebürstet	27 803 660-42
	Bronze gebürstet	27 803 660-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 660-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47
	Champagne (22kt Gold)	27 803 660-47 0010
	Chrom gebürstet	27 803 660-93
	Chrom gebürstet	27 803 660-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99
	Dark Platinum gebürstet	27 803 660-99 0010




Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC
,,

27 803 660

27 803 660
mm [inches]

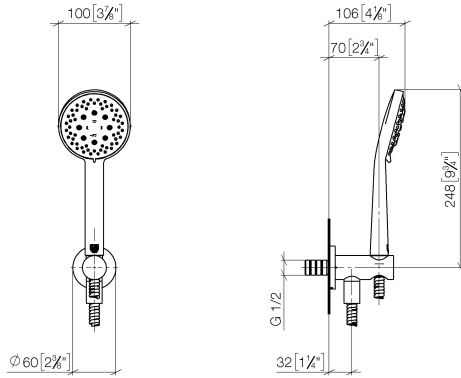

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter FlowReduce - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC
,,

27 803 660

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

