

# TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

27 803 892 Produktversion ab 11.07.2018



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brauseabgang 1/2"

### Technische Maße:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46 0010
	Chrom	27 803 892-00
	Chrom	27 803 892-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 892-06
	Platin gebürstet	27 803 892-06 0010
	Platin	27 803 892-08
	Platin	27 803 892-08 0010
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28
	Schwarz matt	27 803 892-33
	Schwarz matt	27 803 892-33 0010
	Bronze gebürstet	27 803 892-42
	Bronze gebürstet	27 803 892-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47
	Chrom gebürstet	27 803 892-93
	Chrom gebürstet	27 803 892-93 0010
	Dark Platin gebürstet	27 803 892-99
	Dark Platin gebürstet	27 803 892-99 0010



## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

27 803 892 Produktversion ab 11.07.2018

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

**TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Champagne gebürstet (22kt Gold)**

TARA

27 803 892 Produktversion ab 11.07.2018  
mm [inches]

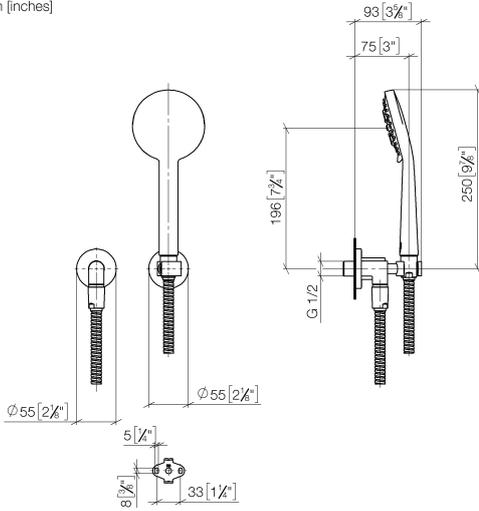

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

**Ü-Zeichen**

**Zertifikate und Nachhaltigkeit**

LGA\_29      IAPMO\_4976

