

30 805 875



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	30 805 875-08
	Chrom	30 805 875-00
	Platin gebürstet	30 805 875-06
	Messing (23kt Gold)	30 805 875-09
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 875-93
	Dark Platin gebürstet	30 805 875-99

Benötigtes Zubehör




**POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -**


35 087 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

30 805 875

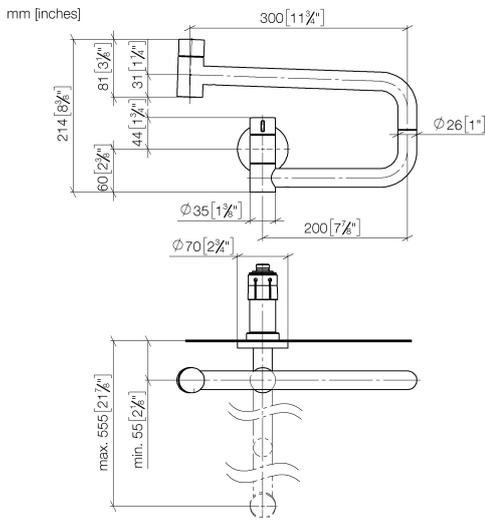

### Durchflussdiagramm

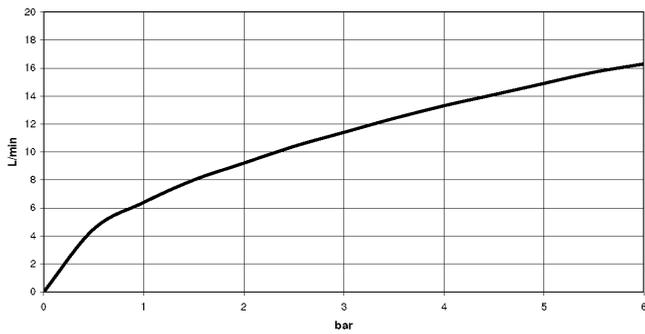

### Zertifikate


LGA\_29748.

IAPMO\_N-4976.

IAPMO\_4976 (2).

IAPMO\_6397.

30 805 875

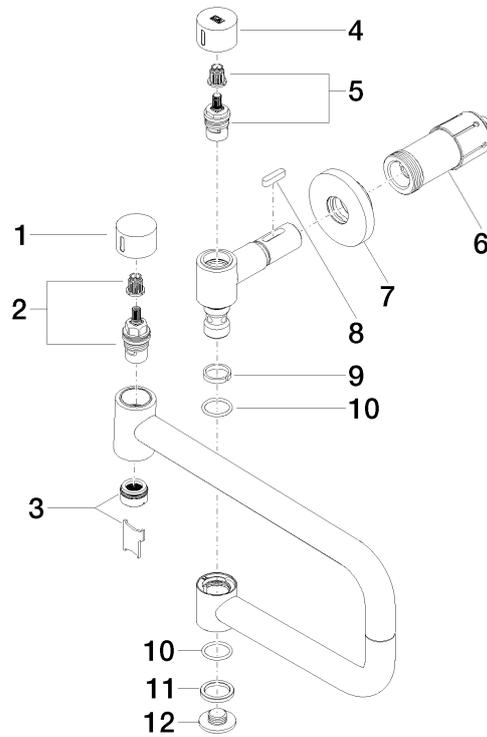

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 62 025-08	Griff	1	60
2	90 90 03 146 00 90	Oberteil	1	2
3	90 23 01 026 11-08	Luftsprudler	1	40
4	09 20 62 027-08	Griff	1	40
5	90 90 03 171 00 90	Oberteil	1	2
6	90 30 01 213 00 90	Anschluss	1	2
7	90 27 87 039 00-08	Rosette	1	40
8	90 16 04 001 00 90	Feder	1	2
9	09 28 10 136 90	Ring	1	2
10	09 14 10 015 90	Dichtung	2	2
11	09 28 10 139 90	Ring	1	2
12	09 21 02 028-08	Deckel	1	40