

30 805 875



- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 30 805 875-19 |
|  | Chrom | 30 805 875-00 |
|  | Platin gebürstet | 30 805 875-06 |
|  | Platin | 30 805 875-08 |
|  | Messing (23kt Gold) | 30 805 875-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 30 805 875-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 30 805 875-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 30 805 875-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 30 805 875-93 |
|  | Dark Platin gebürstet | 30 805 875-99 |

Benötigtes Zubehör




POT FILLER Unterputz-Wandwinkel -


35 087 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

30 805 875

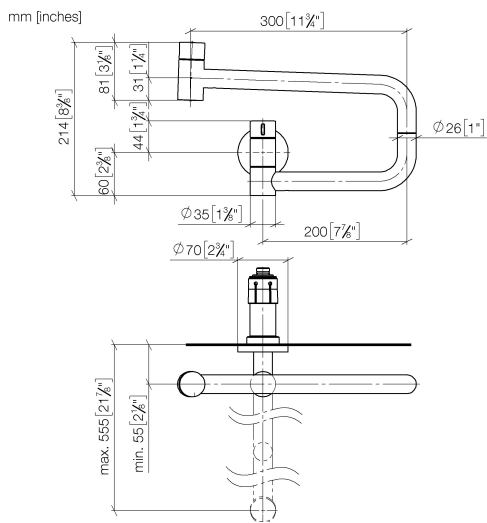

Durchflussdiagramm

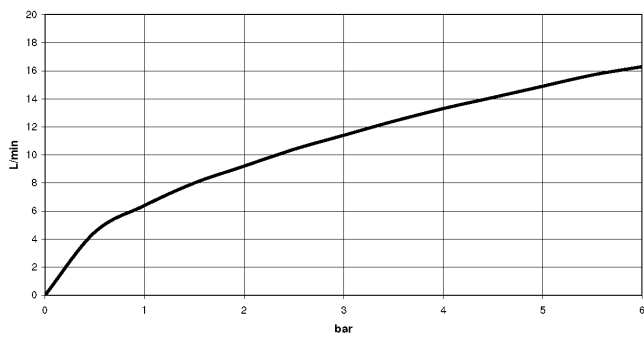

Zertifikate

LGA_29748.

IAPMO_N-4976.

IAPMO_6397.

30 805 875

