

32 800 790



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Einzelrosetten Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Dark Chrome	32 800 790-19
	Chrom	32 800 790-00
	Platin gebürstet	32 800 790-06
	Platin	32 800 790-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 800 790-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 800 790-46
	Champagne (22kt Gold)	32 800 790-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 800 790-93
	Dark Platinum gebürstet	32 800 790-99

Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Dark Chrome

82 444 970-19




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Dark Chrome

10 710 970-19



32 800 790

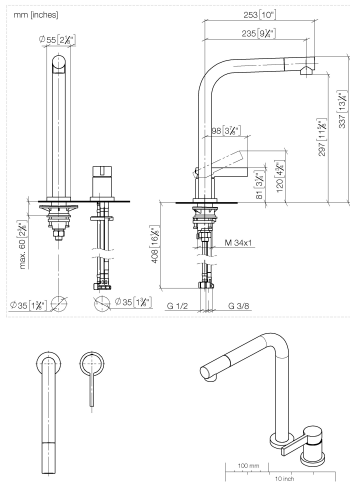

Durchflussdiagramm



Zertifikate

ETA_18983.

32 800 790

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

