


33 505 626




- Ausladung 173 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 313 mm
- Höhe bis Luftsprudler 193 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

	Schwarz matt	33 505 626-33
	Chrom	33 505 626-00
	Chrom gebürstet	33 505 626-93

33 505 626

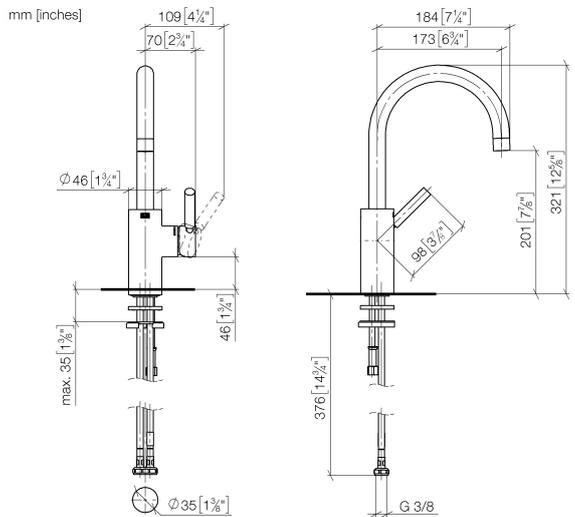

Durchflussdiagramm

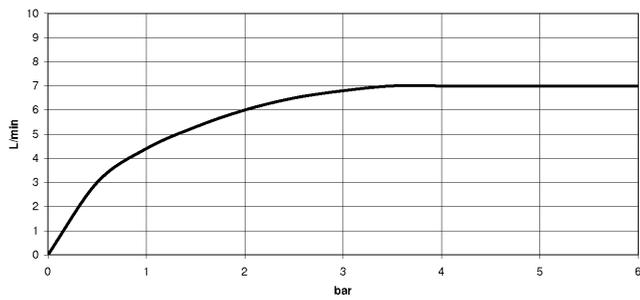

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt EDITION PRO

33 505 626


Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2201

LGA_18

33 505 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

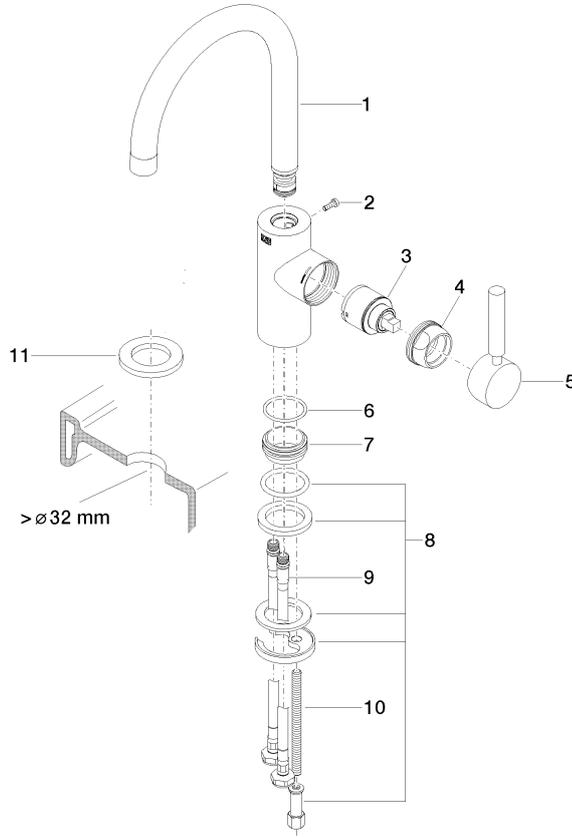

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 20 88 046 00-33	Griff	1,00	30
2	09 30 30 080 90	Schraube	1,00	2
7	09 28 10 109-07	Ring	1,00	30
9	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2,00	2
6	09 14 10 119 90	Dichtung	1,00	2
4	09 24 04 107-33	Mutter	1,00	30
8	04 30 11 085 88 90	Befestigungssatz	1,00	2
11	12 730 970-33	Rosette für Hahnlochabdeckung - Schwarz matt	1,00	30
1	90 28 22 162 02-33	Auslauf	1,00	30
10	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
3	90 15 05 045 00 90	Kartusche	1,00	2