




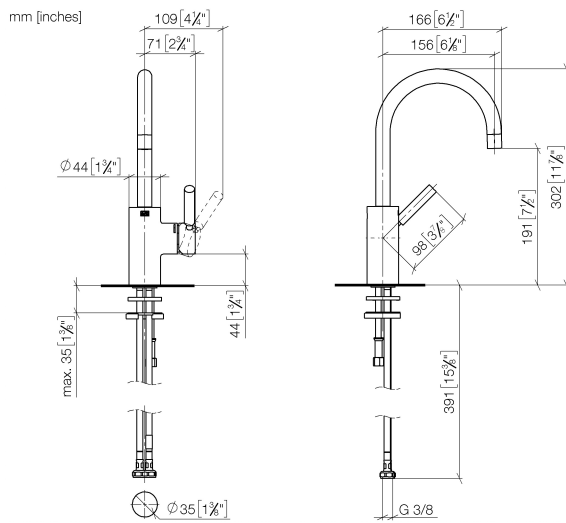
33 520 626



- Ausladung 156 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 302 mm
- Höhe bis Luftsprudler 191 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

	Chrom	33 520 626-00
	Schwarz matt	33 520 626-33
	Chrom gebürstet	33 520 626-93

33 520 626



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




33 520 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

WRAS_2201

33 520 626

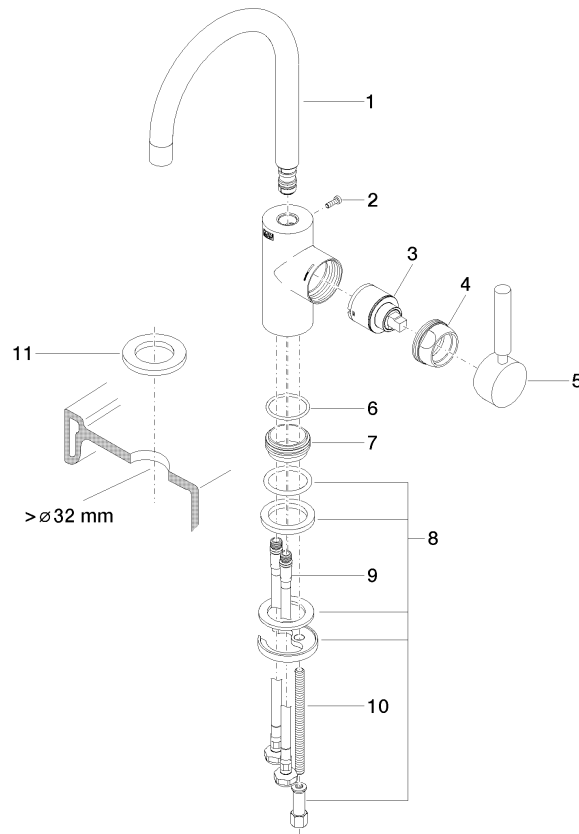

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 28 10 109-07	Ring	1,00	30
10	09 31 11 012 90	Stift	1,00	2
2	09 30 30 080 90	Schraube	1,00	2
4	09 24 04 107-00	Mutter	1,00	10
11	12 730 970-00	Rosette für Hahnlochabdeckung - Chrom	1,00	10
9	04 30 04 104 00 90	Schlauch	2,00	2
1	90 28 22 237 00-00	Auslauf	1,00	10
6	09 14 10 119 90	Dichtung	1,00	2
8	04 30 11 085 88 90	Befestigungssatz	1,00	2
5	90 20 88 046 00-00	Griff	1,00	10
3	90 15 05 045 00 90	Kartusche	1,00	2