


33 526 671



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 278 mm
- Höhe bis Luftsprudler 235 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtsicher geprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	33 526 671-00
	Platin gebürstet	33 526 671-06
	Dark Chrome	33 526 671-19
	Light Gold gebürstet	33 526 671-27
	Schwarz matt	33 526 671-33
	Chrom gebürstet	33 526 671-93
	Dark Platin gebürstet	33 526 671-99

33 526 671

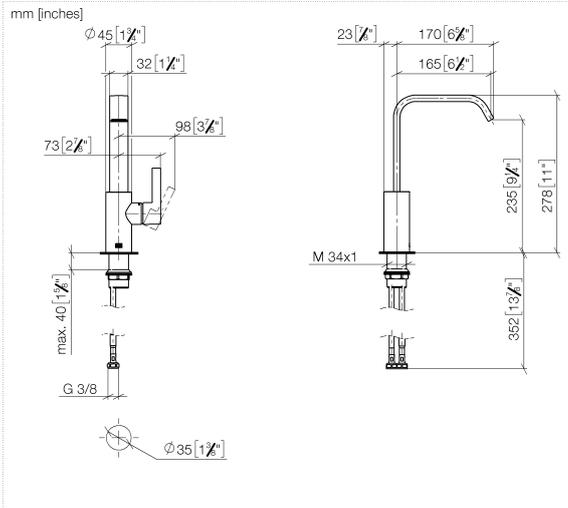

Durchflussdiagramm

