

33 815 888



- Ausladung 236 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 400 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	33 815 888-00
	Platin gebürstet	33 815 888-06
	Platin	33 815 888-08
	Messing (23kt Gold)	33 815 888-09
	Dark Chrome	33 815 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 815 888-28
	Schwarz matt	33 815 888-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 815 888-46
	Champagne (22kt Gold)	33 815 888-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 815 888-93
	Dark Platinum gebürstet	33 815 888-99

Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Chrom** 10 710 970-00




Empfohlenes Zubehör


**Spender mit Rosette - Chrom** 82 444 970-00



33 815 888

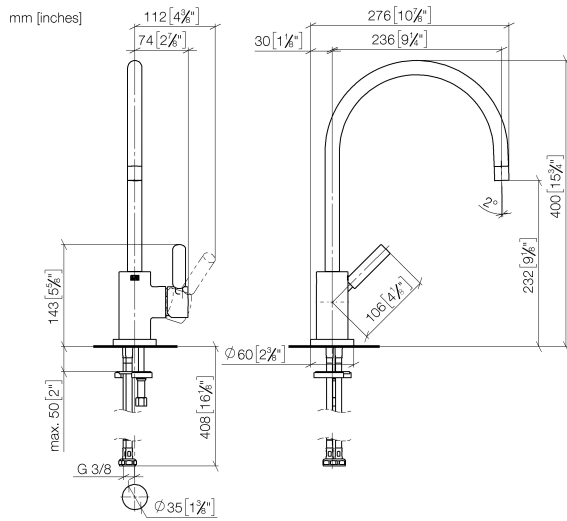

**Durchflussdiagramm**

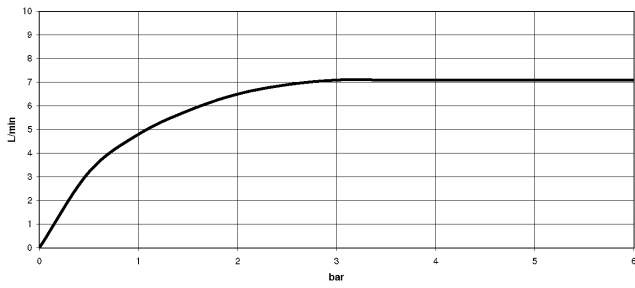

**Zertifikate**

GDV\_0400195.

ETA\_18524.

LGA\_8209.

WRAS\_2311044.

