







36 425 845



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Chrom gebürstet	36 425 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat mit Vorabsperung 35 426 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör



UP-Thermostat - 35 425 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 425 845

mm [inches]

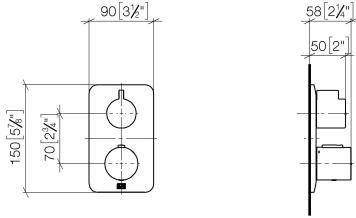

Zertifikate

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 845

