

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

36 426 670




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 670-28
	Chrom	36 426 670-00
	Platin gebürstet	36 426 670-06
	Platin	36 426 670-08
	Dark Chrome	36 426 670-19
	Schwarz matt	36 426 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 670-46
	Champagne (22kt Gold)	36 426 670-47
	Chrom gebürstet	36 426 670-93
	Dark Platin gebürstet	36 426 670-99

36 426 670
mm [inches]

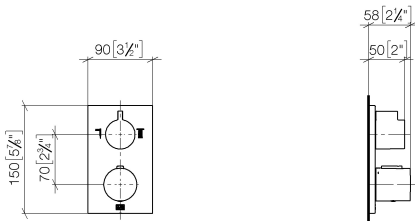

Durchflussdiagramm

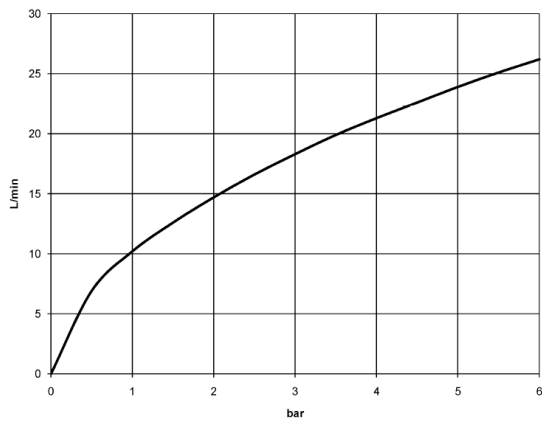

Zertifikate

ACS_20 ACC LY 740. LGA_19385.

ETA_20551.

DVGW_DW-
6512DN0119.


LGA_19384.

WRAS_1906098.

UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

36 426 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

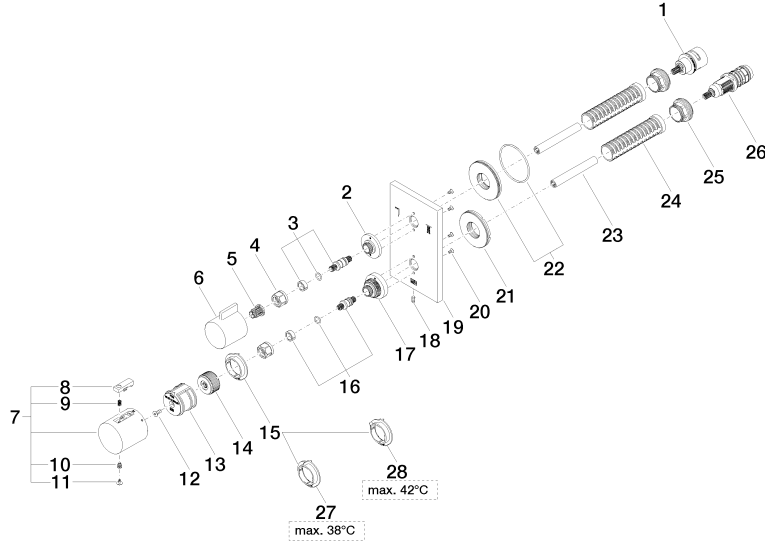



UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Messing gebürstet (23kt Gold)

IMO

36 426 670

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 163 00 90	Umstellung	1	2
2	09 12 12 053-28	Aufnahme	1	20
3	04 29 06 111 01-00	Spindel	1	10
4	90 23 30 023 00 90	Mutter	2	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse	1	2
6	09 20 67 006-28	Griff	1	20
7	90 17 33 004 00-28	Griff	1	20
8	90 21 33 011 00-13	Griff	1	2
9	90 16 02 027 00 90	Feder	1	2
10	90 30 30 136 00 90	Schraube	1	2
11	90 31 20 049 00-13	Stopfen	1	30
12	90 30 30 124 00 90	Schraube	1	2
13	90 12 12 052 00 90	Aufnahme	1	2
14	09 12 12 054 90	Aufnahme	1	2
15	09 28 10 187 90	Regler	1	2
16	04 29 06 024 01-00	Spindel	1	10
17	09 12 12 051-28	Aufnahme	1	20
18	09 31 11 134 90	Stift	1	2
19	09 11 02 233-28	Platte	1	20
20	09 30 30 157 90	Schraube	4	2
21	09 30 01 296 90	Scheibe	1	2
22	90 30 01 190 00 90	Scheibe	1	2
23	90 23 01 124 00 90	Huelse	2	2
24	90 18 40 077 01 90	Spindel	2	2
25	09 24 04 257 90	Mutter	2	2
26	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
27	09 28 10 188 90	Regler	1	2
28	09 28 10 189 90	Regler	1	2