







36 426 845



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 426 845-33
	Chrom	36 426 845-00
	Platin gebürstet	36 426 845-06
	Dark Chrome	36 426 845-19
	Chrom gebürstet	36 426 845-93
	Dark Platinum gebürstet	36 426 845-99

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 426 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat -** 35 425 970 90

- Max. Einbautiefe 136 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm


**Benötigtes Zubehör**




**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 426 845

mm [inches]

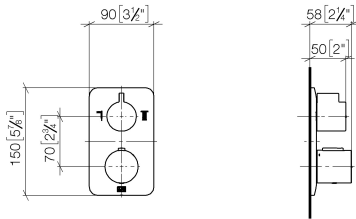

**Durchflussdiagramm**

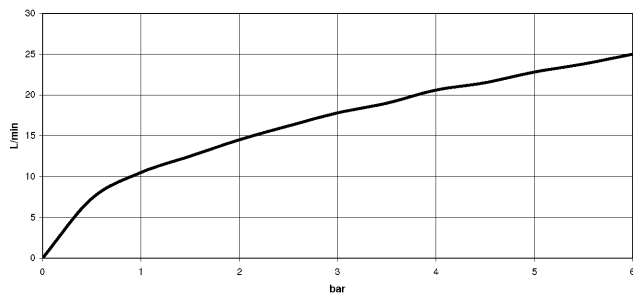

**Zertifikate**

LGA\_19385.

DVGW\_DW-  
6512DN0119.

LGA\_19384.

WRAS\_1906098.

36 426 845

