

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Schwarz matt	36 427 845-33
	Chrom	36 427 845-00
	Platin gebürstet	36 427 845-06
	Dark Chrome	36 427 845-19
	Light Gold gebürstet	36 427 845-27
	Chrom gebürstet	36 427 845-93
	Dark Platin gebürstet	36 427 845-99

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 428 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

**Benötigtes Zubehör**



**UP-Thermostat -** 35 427 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm


**Empfohlenes Zubehör**




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**

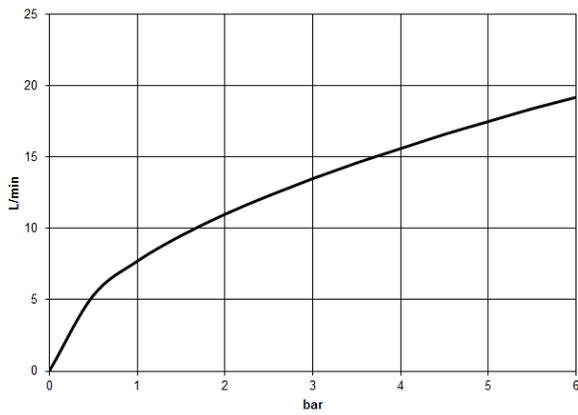

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## LISSÉ UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Schwarz matt

LISSÉ

36 427 845 Produktversion ab 30.06.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_250402

