

36 707 892



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosetten Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 707 892-19
	Chrom	36 707 892-00
	Platin gebürstet	36 707 892-06
	Platin	36 707 892-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 892-28
	Schwarz matt	36 707 892-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 892-47
	Chrom gebürstet	36 707 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 707 892-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe 145 mm
 - Min. Einbautiefe 85 mm


Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
 - Max. Einbautiefe 145 mm

36 707 892

mm [inches]

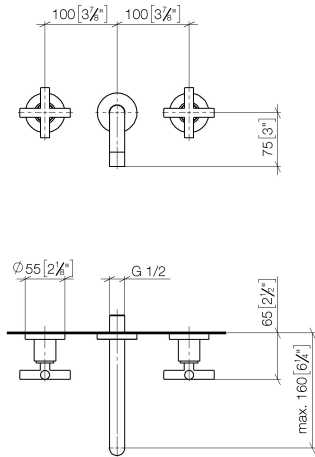

Durchflussdiagramm

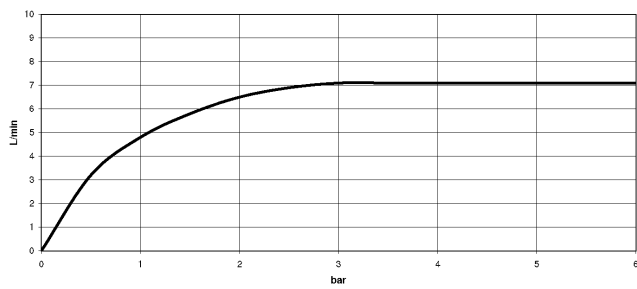

36 707 892

