

ST 010 100 1671



- Ausladung 165 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Armaturenhöhe 220 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 176 mm
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Rosette 60 x 60 mm
 - 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
 - Anschluss 1/2"
 - Durchfluss max. 4,6 l/min
 - bleifrei
 - automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Temperatureinstellung über Thermostat
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 765 970 90



1x 13 716 671-00

ST 010 100 1671



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Standardarmaturen -	35 740 970 90
--	---------------

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree Waschtischbatterie mit Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -	35 741 970 90
<ul style="list-style-type: none"> • Max. Einbautiefe 125 mm • Min. Einbautiefe 90 mm 	


Empfohlenes Zubehör



Verlängerung für Touchfree 500 mm -	12 765 970 90
--	---------------

ST 010 100 1671


mm [inches]

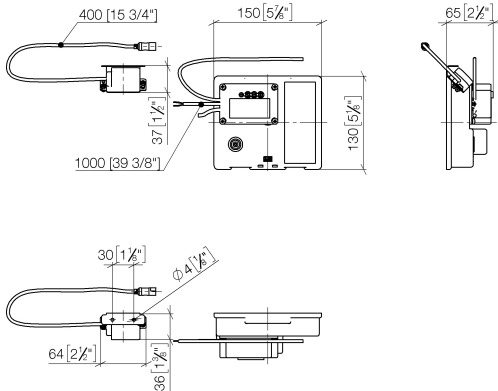

Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 100 1671

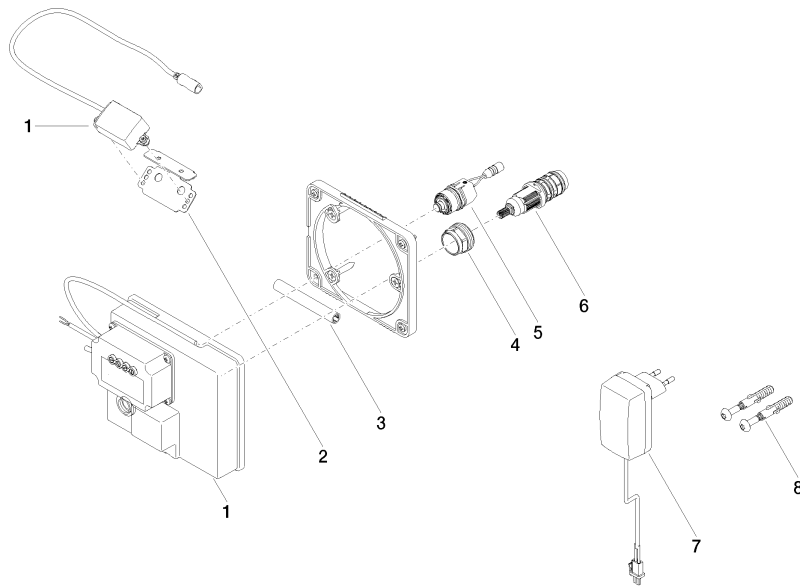

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

ST 010 100 1671




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss "
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 716 671-00
	Light Gold gebürstet	13 716 671-27
	Chrom gebürstet	13 716 671-93

ST 010 100 1671

mm [inches]

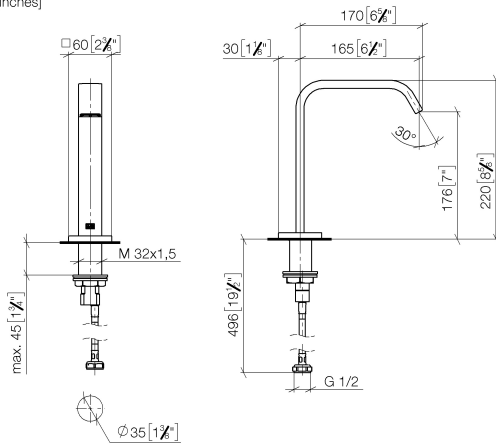

Durchflussdiagramm

