

ST 010 200 2671



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosetten 80 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 766 970 90



1x 13 800 671-00

ST 010 200 2671



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree 35 743 970 90
Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -
 •Min. Einbautiefe 90 mm
 •Max. Einbautiefe 125 mm

Benötigtes Zubehör




eSET Touchfree 35 742 970 90
Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

Empfohlenes Zubehör



Verlängerung für Touchfree 500 mm - 12 765 970 90


ST 010 200 2671
mm [inches]

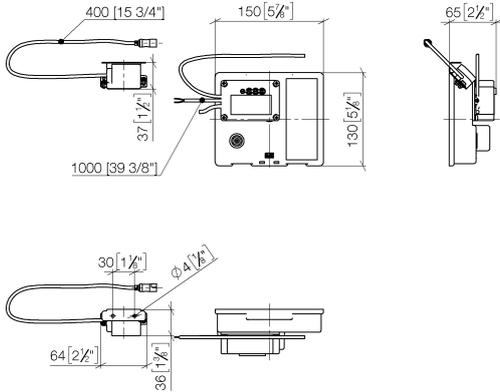

Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 200 2671

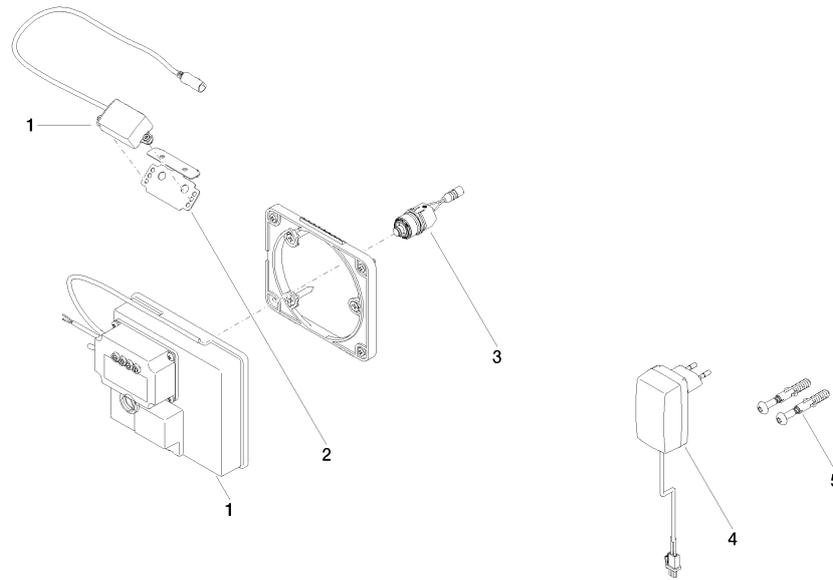

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

ST 010 200 2671



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 40 mm
- Rosette 80 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 800 671-00
	Chrom gebürstet	13 800 671-93

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

Durchflussdiagramm

