

ST 010 203 0740



- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 Eine Kombination mit Becken aus leitenden

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen. Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich

schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 766 970 90

1x

13 800 740-00





ST 010 203 0740



ST 010 203 0740



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.
 Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen. ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

35 743 970 90

Benötigtes Zubehör

eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Wandarmaturen -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 125 mm

Empfohlenes Zubehör

Verlängerung für Touchfree 500 12 765 970 90 mm -

Benötigtes Zubehör





eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Temperatureinstellung zur Kombination mit Standarmaturen -

35 742 970 90



ST 010 203 0740 mm [inches]





Zertifikate


LGA_29120. WRAS_1906116. IAPMO_EGS. CE000001_eSet_Tou CE000002_eSet_Tou

chfree_20171206_D chfree_20171206_E E_signed. N_signed.

LGA_29119.



ST 010 203 0740

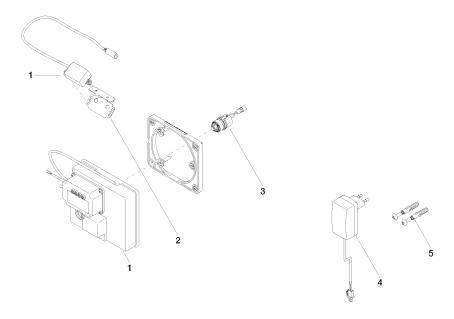

Ersatzteilstückliste

Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2
	90 10 01 177 00 90 90 17 20 199 00 90 04 30 50 079 00 90 04 10 01 050 00 90	90 10 01 177 00 90 Elektrozubehoer 90 17 20 199 00 90 Halter 04 30 50 079 00 90 Ventil 04 10 01 050 00 90 Netzteil	90 10 01 177 00 90 Elektrozubehoer 1 90 17 20 199 00 90 Halter 1 04 30 50 079 00 90 Ventil 1 04 10 01 050 00 90 Netzteil 1



ST 010 203 0740



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 5 I/min
- bleifrei

Die Montagehöhe ab Waschtisch Oberkante bis Mitte Anschluss sollte min. 125 mm betragen. Die Vorderkante des Auslaufs sollte min. 20 mm vor dem hinteren Beckenrand liegen.

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

Max. Einbautiefe 163 mm

Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90






ST 010 203 0740




ST 010 203 0740 mm [inches]






Durchflussdiagramm






ST 010 203 0740

Wurfweitendiagramm





ST 010 203 0740

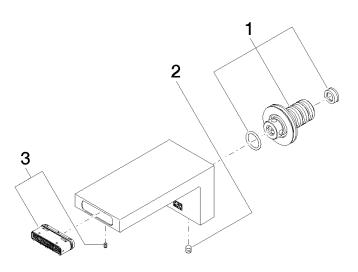

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 108 00 90	Nippel Set	1	2
2	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
3	90 29 03 067 00 90	Luftsprudler	1	2