

**VAIA eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom**

VAIA

ST 010 203 6809



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 765 970 90



1x 13 800 809-00



VAIA eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom

VAIA

ST 010 203 6809

VAIA eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit Temperatureinstellung - Chrom

VAIA

ST 010 203 6809



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- einstellbare Nachlaufzeit
- Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
- Magnetventil
- Temperatureinstellung über Thermostat
- Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree
Waschtischbatterie mit
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Standardarmaturen -**

35 740 970 90

Benötigtes Zubehör



**eSET Touchfree
Waschtischbatterie mit
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Wandarmaturen -**

35 741 970 90

- Max. Einbautiefe 125 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

Empfohlenes Zubehör




**Verlängerung für Touchfree 500
mm -**

12 765 970 90

**VAIA eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperateureinstellung - Chrom**

VAIA


ST 010 203 6800
mm [inches]

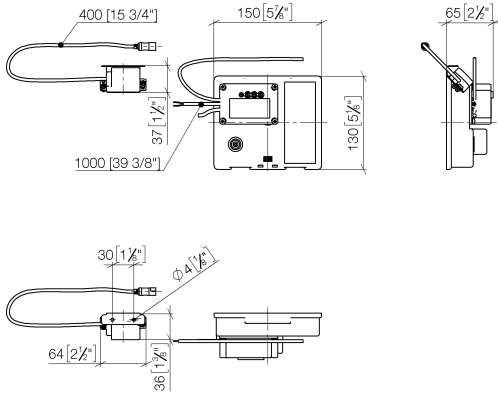

Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 203 6809

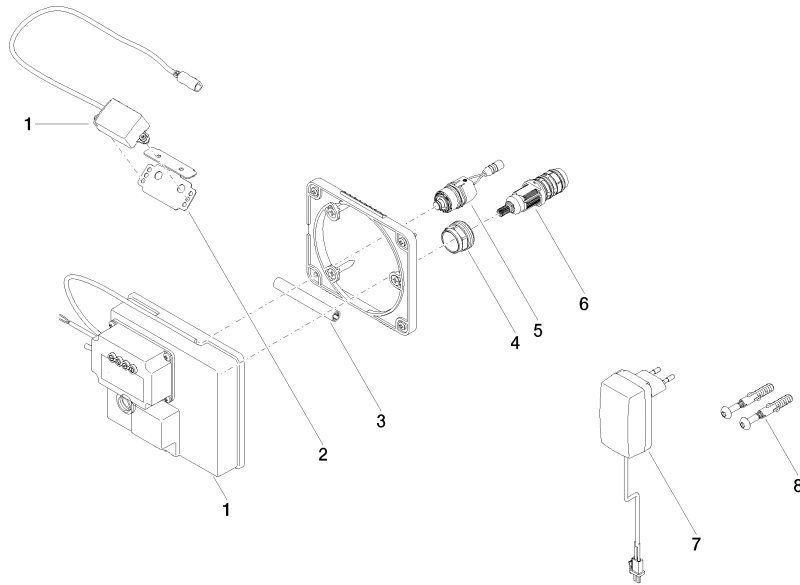

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	90 23 01 124 00 90	Huelse	1	2
4	09 23 10 129 90	Mutter	1	2
5	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
6	90 15 02 013 00 90	Kartusche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	Elektrozubehoer	1	2
8	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2

**VAIA eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur mit
Temperatureinstellung - Chrom**







VAIA

ST 010 203 6809



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Chrom	13 800 809-00
	Platin gebürstet	13 800 809-06
	Platin	13 800 809-08
	Dark Chrome	13 800 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 809-28
	Bronze gebürstet	13 800 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 809-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 809-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 809-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

ST 010 203 6800
mm [inches]

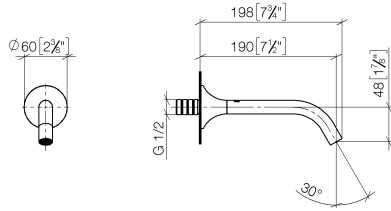



Durchflussdiagramm

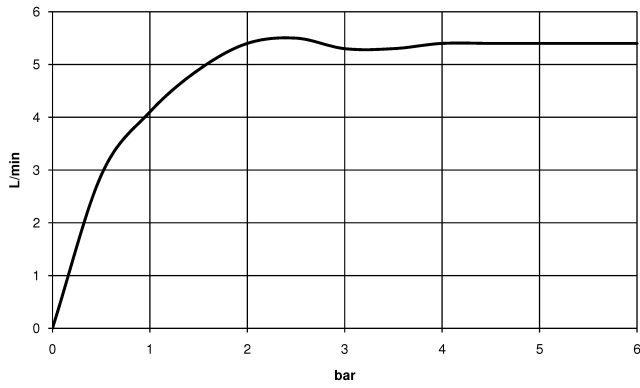


Zertifikate

WRAS_2306002. LGA_29290.

Wurfweitendiagramm

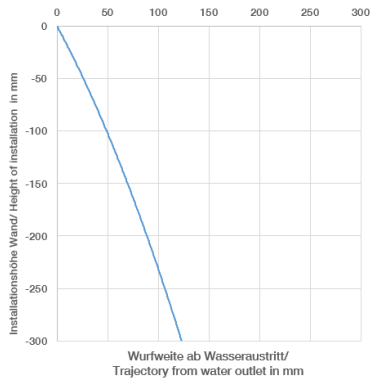

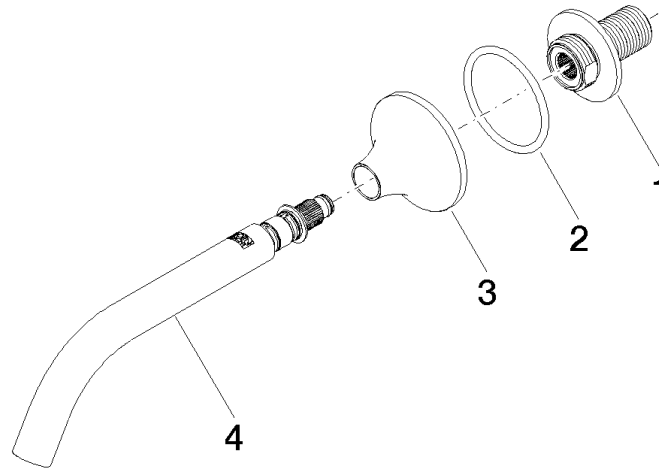

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 269 90	Nippel	1	2
2	09 14 10 084 90	Dichtung	1	2
3	09 27 80 011-00	Rosette	1	10
4	90 28 22 310 00-00	Auslauf	1	10