

ST 010 204 1R11



- Ausladung 160 mm
 - starrer Auslauf
 - rechteckiger luftangereicherter Strahl
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Anschluss 1/2"
 - Durchfluss max. 4,5 l/min
 - bleifrei
 - automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flussstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 42 766 970 90



1x 13 800 811-00

CYO eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom

CYO

ST 010 204 1R11



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- automatische Hygienespülung
 - geeignet zur thermischen Desinfektion
 - einstellbare Nachlaufzeit
 - Hochfrequenz-Sensorik mit Selbstkalibrierung
 - Magnetventil
 - Steckernetzteil 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz,
18 W inkl. länderspezifischem Adapter-Set
- Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.**
Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.
ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Eine Kombination mit Becken aus leitenden Materialien (z.B. Stahl, Flusstein) ist ausgeschlossen.

Eine Kombination mit Becken, deren Ablauf sich schließen lässt, ist ausgeschlossen.

ACHTUNG: Elektronikartikel werden separat konditioniert.

Benötigtes Zubehör



eSET Touchfree 35 743 970 90
Waschtischbatterie ohne
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Wandarmaturen -
 •Min. Einbautiefe 90 mm
 •Max. Einbautiefe 125 mm

Benötigtes Zubehör




eSET Touchfree 35 742 970 90
Waschtischbatterie ohne
Temperatureinstellung zur
Kombination mit Standarmaturen -

Empfohlenes Zubehör



Verlängerung für Touchfree 500 12 765 970 90
mm -


ST 010 204 1R11
mm [inches]

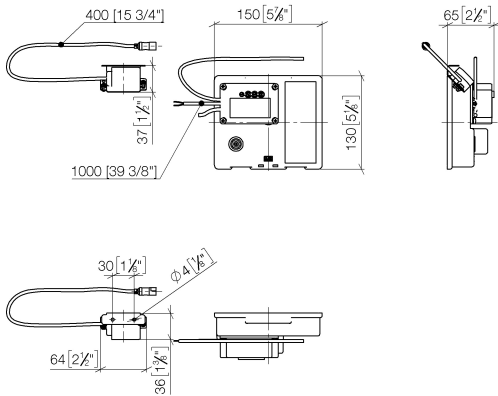

Zertifikate

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 204 1R11

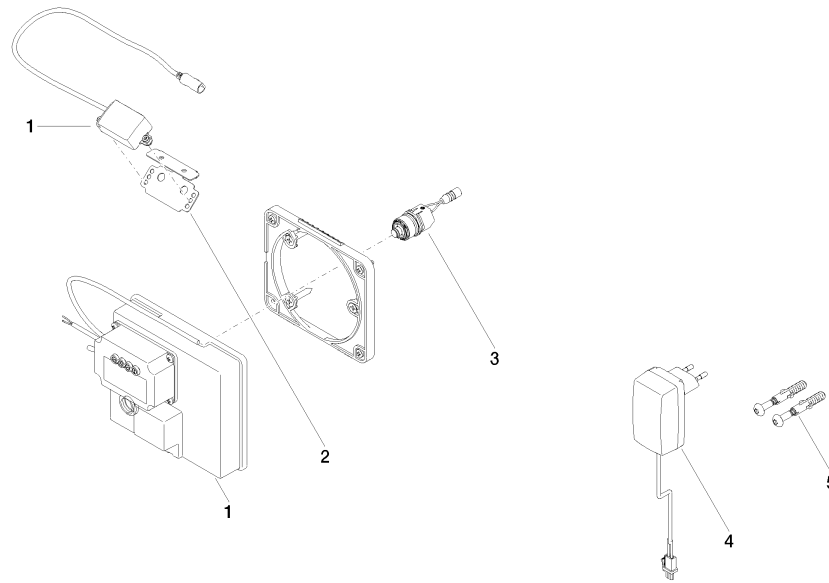

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 10 01 177 00 90	Elektrozubehoer	1	2
2	90 17 20 199 00 90	Halter	1	2
3	04 30 50 079 00 90	Ventil	1	2
4	04 10 01 050 00 90	Netzteil	1	60
5	04 30 31 024 01 90	Befestigungssatz	1	2








**CYO eSET Touchfree Waschtischbatterie ohne Ablaufgarnitur ohne
Temperatureinstellung - Chrom**

CYO

ST 010 204 1R11



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 800 811-00
	Platin gebürstet	13 800 811-06
	Dark Chrome	13 800 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 811-28
	Platin / Platin gebürstet	13 800 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 811-38
	Dark Platinum gebürstet	13 800 811-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

ST 010 204 1R11
mm [inches]

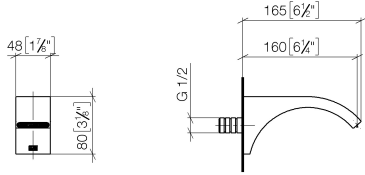


Durchflussdiagramm

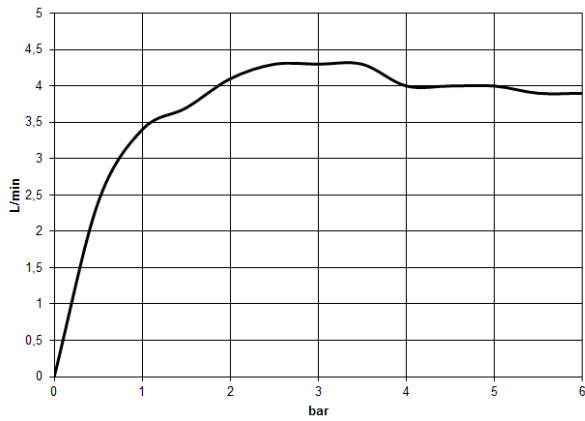

Zertifikate

LGA_38116. IAPMO_8834 (2). IAPMO_N-4976. IAPMO_4976 (6). IAPMO_6397.

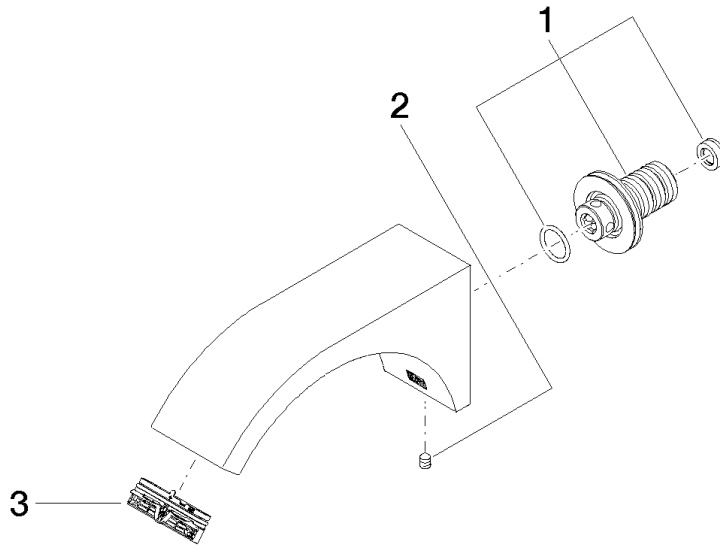

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 24 03 108 01 90	Nippel Set	1	2
2	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
3	90 29 03 121 00 90	Luftsprudler	1	2