

ST 050 303 4892



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 7 I/min (bei 3 Bar)
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 I/min (bei 3 Bar)

  • Brausekopf Ø 100 mm
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1007
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1167 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 57 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 65 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm



#### Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



26 633 892-93 1x



28 018 979-93 1x



ST 050 303 4892



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1007 mm
  • Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1167 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 57 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 65 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1500 mm
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.








.7

19




### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

Belgaqua\_21-023-2 LGA\_38

WRAS\_2204






ST 050 303 4892

#### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen








#### Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

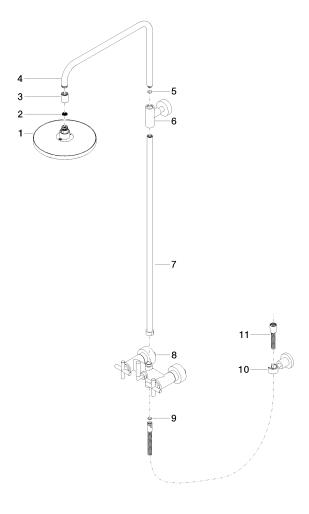





ST 050 303 4892

### **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 05 092 20-93	Brause	11	20



ST 050 303 4892



Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 I/min (bei 3 Bar)
 mit Antikalk-System

- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"
- Funktion ab: 7 l/min


Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


Chrom gebürstet	28 018 979-9
Chrom	28 018 979-0
Chrom	28 018 979-00 001
Platin gebürstet	28 018 979-0
Platin gebürstet	28 018 979-06 001
Platin	28 018 979-0
Platin	28 018 979-08 001
Dark Chrome	28 018 979-1
Dark Chrome	28 018 979-19 001
Light Gold	28 018 979-26 001
Light Gold	28 018 979-2
Light Gold gebürstet	28 018 979-27 001
Light Gold gebürstet	28 018 979-2
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-2
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 018 979-28 001
Schwarz matt	28 018 979-3
Schwarz matt	28 018 979-33 001
Bronze gebürstet	28 018 979-4
Bronze gebürstet	28 018 979-42 001
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-4
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 018 979-46 001
Champagne (22kt Gold)	28 018 979-4
Champagne (22kt Gold)	28 018 979-47 001
Chrom gebürstet	28 018 979-93 001
Dark Platinum gebürstet	28 018 979-9
Dark Platinum gebürstet	28 018 979-99 001

















mm [inches]



TARA Shower Pipe 220 mm - Chrom gebürstet


### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

WRAS\_2210

DVGW\_DW-6517DN0 LGA\_29






ST 050 303 4892

#### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1112 ISO 3822 Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen








#### Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

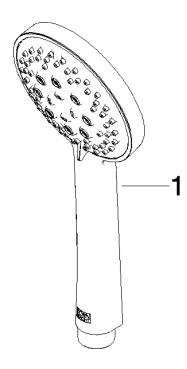





ST 050 303 4892

# Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Sieb	1	2