



- Enchufe de conexión CEE 7/4
- Regulador de termostato (88°C - 98°C)
- Capacidad 2,5 litros
- Rendimiento 1300 W
- Tensión 220 - 240 voltios
- Filtro de carbón activo (nivel de micrón 5.0)
- Filtrado químico y mecánico
- Reducción del contenido de cal (intercambiador de iones)
- Filtrado de partículas de suciedad, de óxido, cloro y plomo
- Potencia del filtro 450 litros

Para su uso con las griferías HOT & COLD WATER
DISPENSER 17 861 625 / 17 861 680 / 17 861 790 /
17 861 875 / 17 861 888

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.


El artículo no está disponible en todos los mercados, contacte con el servicio técnico de Dornbracht.


ATENCIÓN: Estos artículos se adquieren por separado.

Tanque de agua caliente incl. filtro -

GENÉRICOS

12 892 970 90 Versión del producto de 1/4/2014

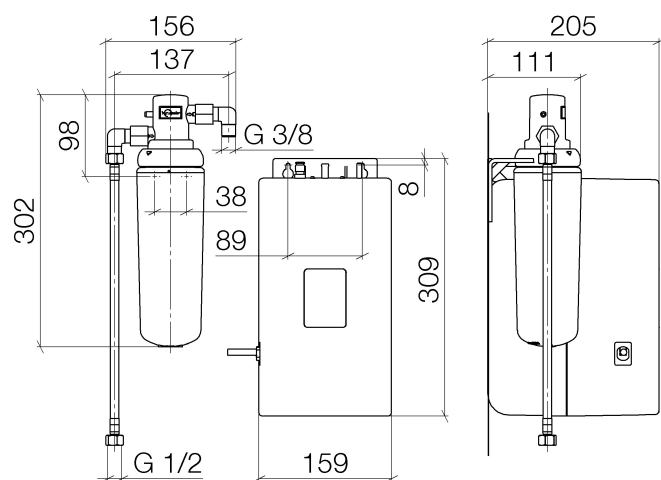

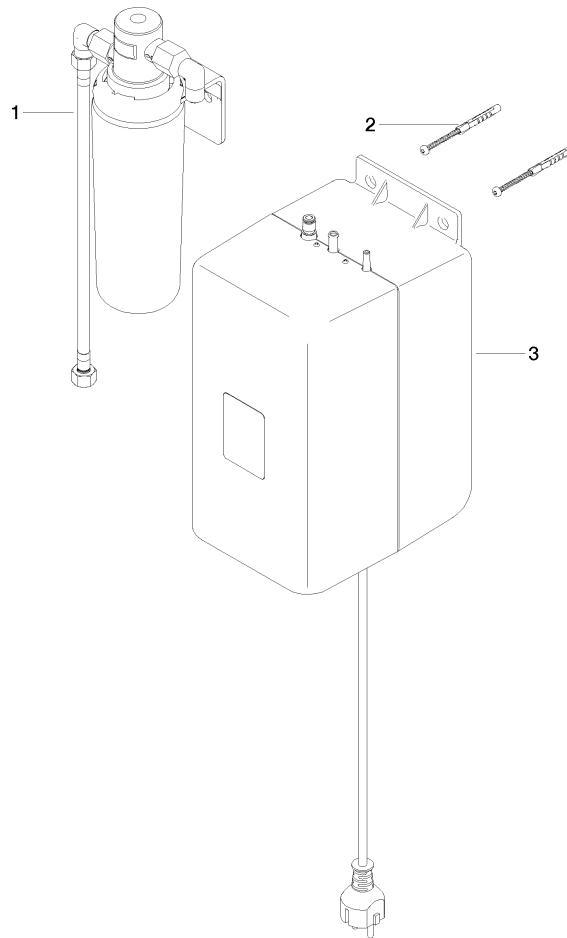

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 10 01 033 00 90	Tanque	1,00	2
1	90 11 11 073 00 90	filtros	1,00	2
2	05 30 31 025 00 90	juego de fijación	1,00	2