

13 801 660 Versión del producto de 28/5/2021



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 60 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Bronce cepillado	13 801 660-42
	Cromo	13 801 660-00
	Platino cepillado	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold	13 801 660-26
	Light Gold cepillado	13 801 660-27
	Negro mate	13 801 660-33
	Dark Brass cepillado	13 801 660-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 660-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 660-47
	Cromo cepillado	13 801 660-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 660-99

Complementos recomendados

Cuerpo empotrado -

35 085 970 90



- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

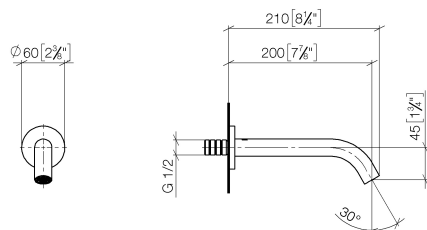


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Caño de salida de bañera para montaje a pared - Bronce cepillado

META

13 801 660 Versión del producto de 28/5/2021

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976 WRAS_250402

