

13 801 845



- Saliente 210 mm
- Chorro normal redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 21,5 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Platino cepillado	13 801 845-06
	Cromo	13 801 845-00
	Dark Chrome	13 801 845-19
	Negro mate	13 801 845-33
	Cromo cepillado	13 801 845-93

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 845

mm [inches]

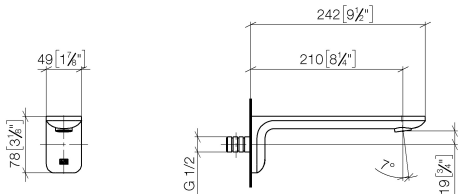



Diagrama de flujo



Certificado

IAPMO_4976 (6). LGA_29012. WRAS_2207003.

13 801 845

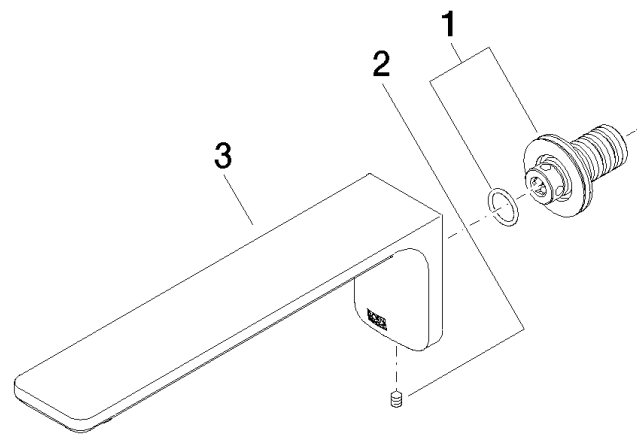

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 24 03 108 00 90	juego de boquilla	1	2
2	90 31 11 004 00 90	varilla	1	2
3	90 11 84 014 02-06	caño	1	10