

20 816 892 Versión del producto de 1/4/2024



- Saliente 235 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Altura máxima del conjunto 370 mm
- Altura hasta el aireador 212 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	20 816 892-00
	Platino cepillado	20 816 892-06
	Platino	20 816 892-08
	Latón (Oro 23k)	20 816 892-09
	Dark Chrome	20 816 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 816 892-28
	Negro mate	20 816 892-33
	Bronce cepillado	20 816 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 816 892-46
	Champagne (Oro 22k)	20 816 892-47
	Cromo cepillado	20 816 892-93
	Dark Platinum cepillado	20 816 892-99

Complementos recomendados



**Accionamiento excéntrico manual
con maneta de control giratoria -
Cromo** 10 710 970-00

Complementos recomendados



Dispensador con roseta - Cromo 82 444 970-00


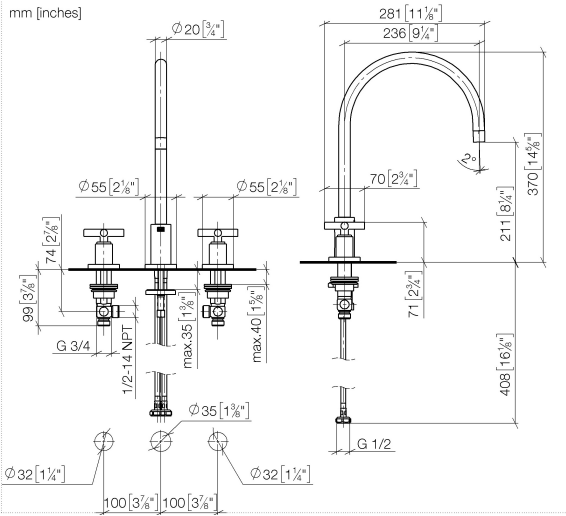


Diagrama de flujo

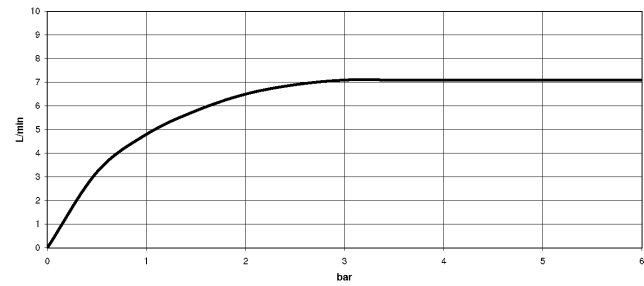

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




TARA Batería americana - Cromo

TARA

20 816 892 Versión del producto de 1/4/2024

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

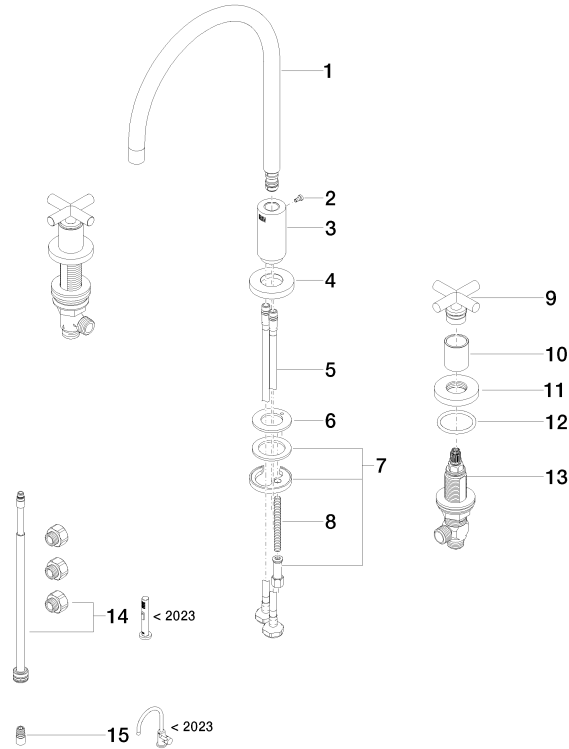

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	04 30 04 019 00 90	manguera	2,00	2
3	09 11 10 088 10-00	racor	1,00	10
1	90 28 22 226 01-00	caño	1,00	10
7	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
10	09 21 02 140-00	camisa	2,00	10
8	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
14	90 17 09 046 13 90	juego de reequipamient	1,00	2
9	90 20 89 010 10-00	manilla	2,00	10
15	90 24 03 537 01 90	adaptador	1,00	2
4	09 28 10 140-00	anillo	1,00	10
12	90 14 10 043 00 90	sello	2,00	2
2	09 30 30 057 90	tornillo	1,00	2
11	09 27 89 105-00	roseta	2,00	10
6	09 14 05 047 90	sello	1,00	2
13	90 17 11 040 51 90	pieza lateral	2,00	2