





- Saliente 124 mm
- Articulación esférica giratoria 15° (en todas las direcciones)
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 180 mm
- Altura hasta el aireador 123 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 59 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min

	Bronce cepillado	24 510 892-42
	Cromo	24 510 892-00
	Platino cepillado	24 510 892-06
	Platino	24 510 892-08
	Dark Chrome	24 510 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	24 510 892-28
	Negro mate	24 510 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	24 510 892-46
	Champagne (Oro 22k)	24 510 892-47
	Cromo cepillado	24 510 892-93
	Dark Platinum cepillado	24 510 892-99

mm [inches]

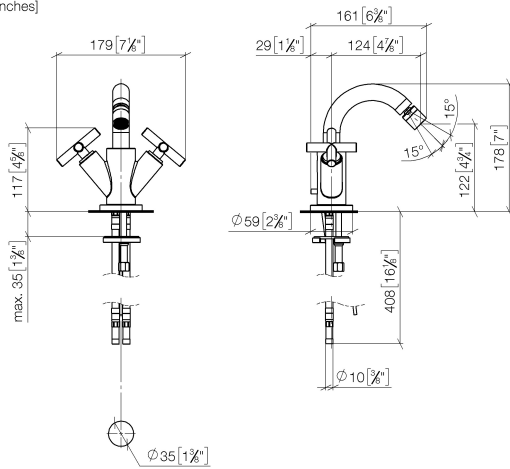

### Diagrama de flujo

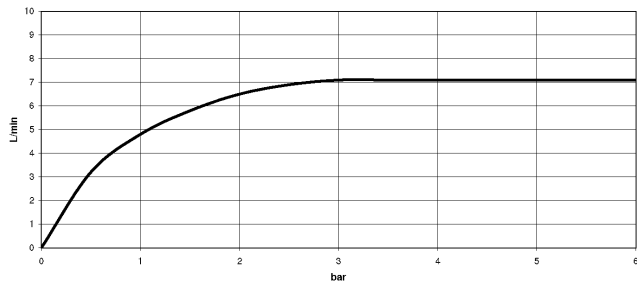

### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

### Ü-Zeichen



## TARA Bimando de bidet con válvula automática - Bronce cepillado

TARA


24 510 892 Versión del producto de 27/5/2021

### Certificados y sostenibilidad

IAPMO\_4976

LGA\_38

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

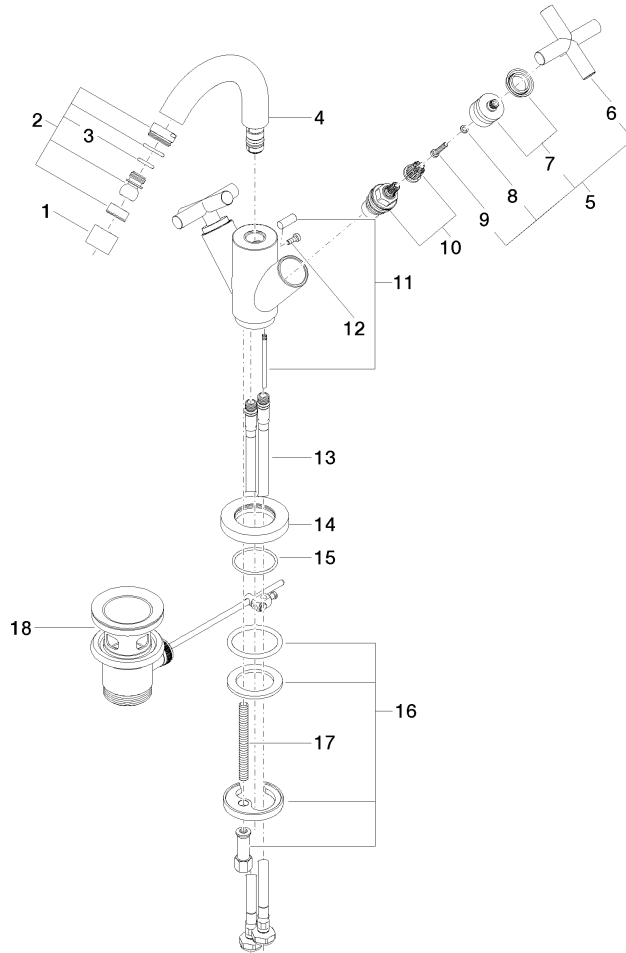

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
9	90 30 30 075 00 90	tornillo	2,00	2
17	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
2	04 21 40 007 00-42	empalme	1,00	60
8	90 30 11 029 00 90	disco	2,00	2
12	09 30 30 054 90	tornillo	1,00	2
15	09 14 10 134 90	sello	1,00	2
6	09 20 89 010-42	manilla	2,00	30
3	90 14 10 011 00 90	sello	1,00	2
1	90 23 01 004 05-42	mezclador de aire	1,00	30
18	90 11 01 001 00-42	juego de evacuación	1,00	30
4	90 28 22 216 00-42	caño	1,00	30
11	04 20 89 035 80-42	varilla de tiro	1,00	60
14	09 28 10 132-42	anillo	1,00	60
7	90 12 12 007 00-42	alojamiento	2,00	30
5	90 20 89 010 10-42	manilla	2,00	30
10	90 90 03 151 00 90	parte superior	2,00	2
13	04 30 04 104 00 90	manguera	2,00	2
16	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2