

TARA Inversor de dos vías para borde de bañera - Bronce cepillado

TARA

29 140 892 Versión del producto de 30/6/2015




- Inversor bañera/ducha
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 64,9 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Bronce cepillado	29 140 892-42
	Cromo	29 140 892-00
	Platino cepillado	29 140 892-06
	Platino	29 140 892-08
	Dark Chrome	29 140 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	29 140 892-28
	Negro mate	29 140 892-33
	Dark Brass cepillado	29 140 892-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	29 140 892-46
	Champagne (Oro 22k)	29 140 892-47
	Cromo cepillado	29 140 892-93
	Dark Platinum cepillado	29 140 892-99

mm [inches]



Diagrama de flujo

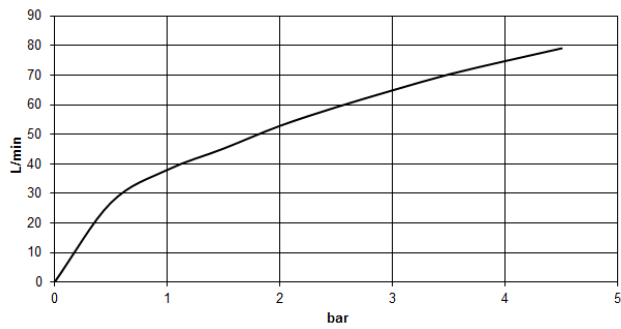

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Inversor de dos vías para borde de bañera - Bronce cepillado

TARA

29 140 892 Versión del producto de 30/6/2015

Certificados y sostenibilidad

LGA_29 IAPMO_4976

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

