

META Válvula de pared Agua fría sin válvula - Platino cepillado

META

30 010 662

Versión del producto de 1/5/2022



- Saliente 126 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	30 010 662-06
	Cromo	30 010 662-00
	Dark Chrome	30 010 662-19
	Light Gold	30 010 662-26
	Light Gold cepillado	30 010 662-27
	Negro mate	30 010 662-33
	Dark Brass cepillado	30 010 662-39
	Bronce cepillado	30 010 662-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	30 010 662-46
	Champagne (Oro 22k)	30 010 662-47
	Cromo cepillado	30 010 662-93
	Dark Platinum cepillado	30 010 662-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -**

35 085 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

30 010 662 Versión del producto de 1/5/2022

mm [inches]

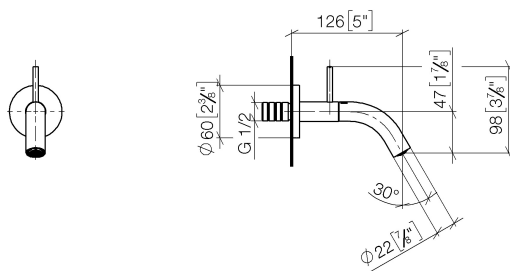


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




META Válvula de pared Agua fría sin válvula - Platino cepillado

META

30 010 662 Versión del producto de 1/5/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

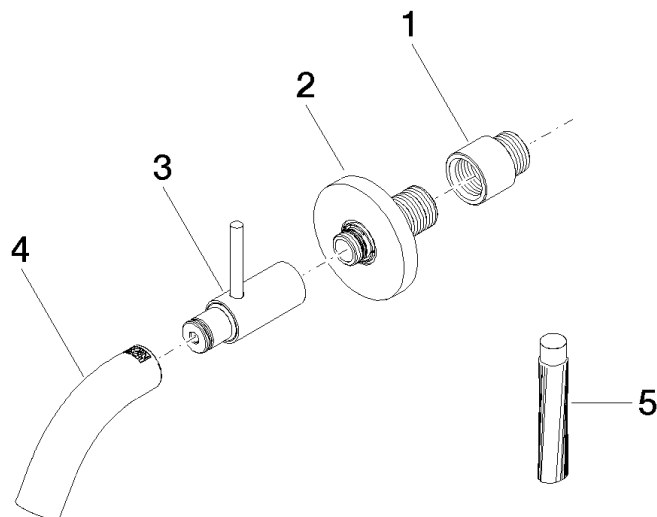

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	90 28 22 385 00-06	caño	1,00	10
3	90 20 66 023 00-06	manilla	1,00	10
5	09 16 03 001 90	grasa	1,00	2
2	90 27 66 019 00-06	roseta	1,00	10
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2