

## TARA ULTRA POT FILLER Válvula de agua fría - Platino

TARA ULTRA

30 805 875



- Saliente 500 mm
- Caño de salida giratorio
- Chorro laminar
- Sólo agua fría
- Caudal máx. 5,7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Profundidad de montaje mín. 125 mm
- Profundidad de montaje máx. 80 mm
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Platino	30 805 875-08
	Cromo	30 805 875-00
	Platino cepillado	30 805 875-06
	Latón (Oro 23k)	30 805 875-09
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	30 805 875-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	30 805 875-46
	Champagne (Oro 22k)	30 805 875-47
	Cromo cepillado	30 805 875-93
	Dark Platinum cepillado	30 805 875-99

### Complementos necesarios




- POT FILLER Ángulo de pared empotrado -** 35 087 970 90
- Profundidad de montaje máx. 125 mm
  - Profundidad de montaje mín. 80 mm

30 805 875

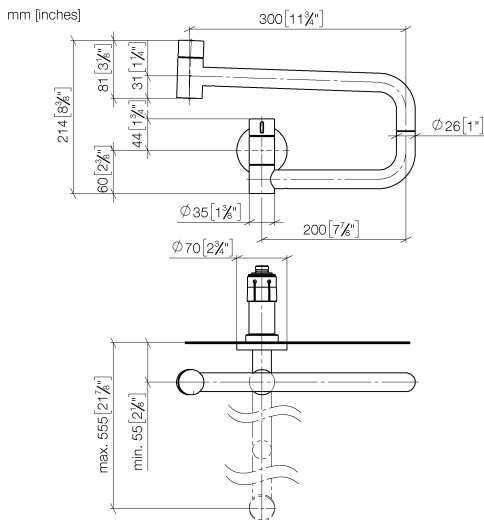

**Diagrama de flujo**

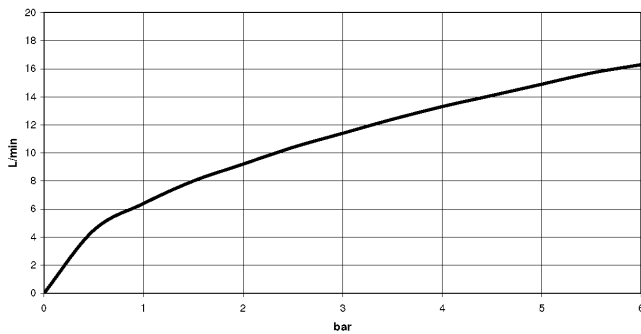

**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen




TARA ULTRA POT FILLER Válvula de agua fría - Platino

TARA ULTRA

30 805 875

Certificado

IAPMO_4976	IAPMO_N-4	IAPMO_6	LGA_29
------------	-----------	---------	--------

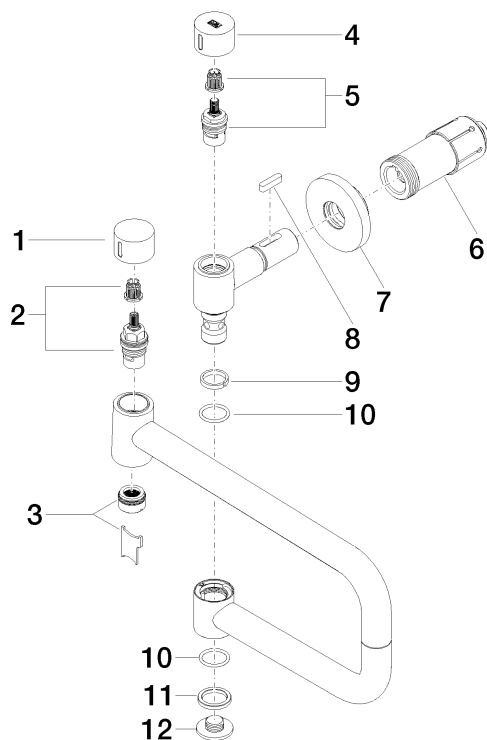



TARA ULTRA POT FILLER Válvula de agua fría - Platino

TARA ULTRA

30 805 875

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 62 025-08	manilla	13	60