

MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro mate

MEM

32 815 682    Versión del producto de 1/3/2023



- Saliente 241 mm
  - Caño giratorio 360°
  - Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 820 970 90
  - Chorro mezclado con aire
  - Caudal máx. 6,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
  - Sin plomo
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Mando posicionable libremente.

	Negro mate	32 815 682-33
	Cromo	32 815 682-00
	Platino cepillado	32 815 682-06
	Platino	32 815 682-08
	Latón (Oro 23k)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	32 815 682-28
	Bronce cepillado	32 815 682-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	32 815 682-46
	Champagne (Oro 22k)	32 815 682-47
	Cromo cepillado	32 815 682-93
	Dark Platinum cepillado	32 815 682-99

Complementos recomendados

	Juego de limitación de giro -	12 820 970 90
--	-------------------------------	---------------

Complementos recomendados

	Dispensador con roseta - Negro mate	82 444 970-33
--	-------------------------------------	---------------


Complementos recomendados

	Accionamiento excéntrico manual con maneta de control giratoria - Negro mate	10 710 970-33
--	--	---------------

# MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro mate

MEM

32 815 682 Versión del producto de 1/3/2023

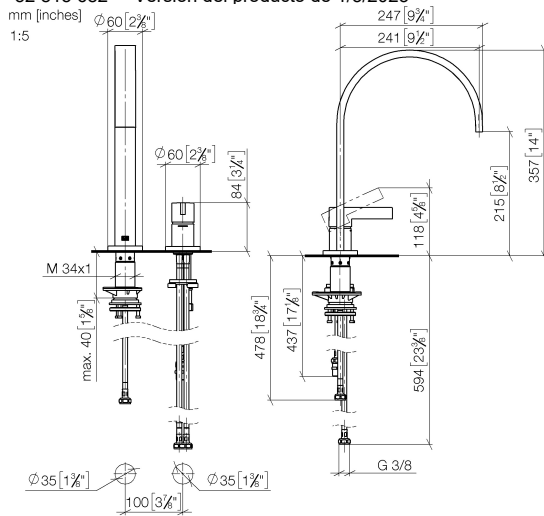

## Diagrama de flujo



## Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro  
mate

MEM


32 815 682 Versión del producto de 1/3/2023  
Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_240102

## MEM Batería monomando de dos orificios con rosetas individuales - Negro mate

MEM

32 815 682 Versión del producto de 1/3/2023

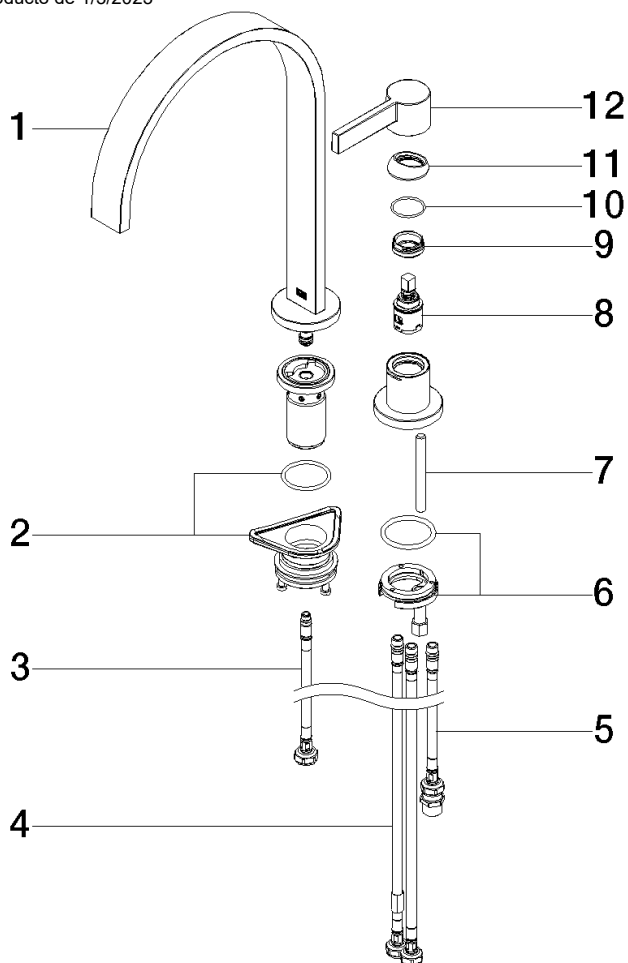

### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 28 22 390 00-33	caño	1,00	30
2	90 30 10 057 00 90	juego de fijación	1,00	2
10	09 14 10 091 90	sello	1,00	2
12	90 20 87 003 00-33	manilla	1,00	30
4	04 30 04 105 00 90	manguera	2,00	2
5	04 30 04 104 00 90	manguera	1,00	2
11	09 28 30 026-33	funda	1,00	60
3	04 30 04 100 00 90	manguera	1,00	2
8	90 15 05 042 00 90	cartucho	1,00	2
9	09 24 04 266 90	tuerca	1,00	2
7	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
6	04 30 11 085 97 90	juego de fijación	1,00	2