



**Lluvia:**

- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Función de: 8 l/min

**Elemento de control:**

- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado

**Datos técnicos:**

- Saliente ducha de pie 420 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Diámetro de tubo 20 mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Racor 1/2"

**Notas:**

- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

ATENCIÓN: Las manillas se deben pedir por separado de las griferías

	Cromo	34 459 360-00
	Platino cepillado	34 459 360-06
	Platino	34 459 360-08
	Latón (Oro 23k)	34 459 360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 360-28
	Dark Brass cepillado	34 459 360-39
	Dark Platinum cepillado	34 459 360-99

1:10

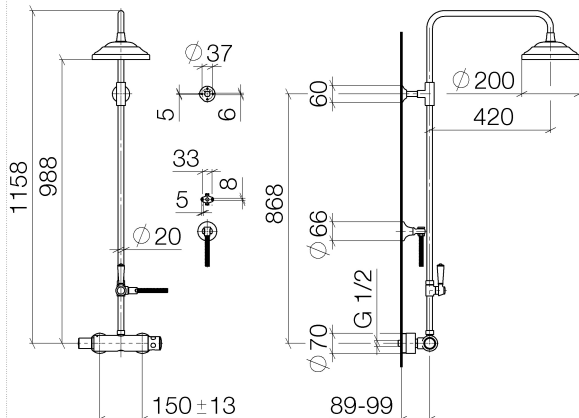

**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## MADISON Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano - Cromo


MADISON

34 459 360 Versión del producto de 1/7/2025

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:  
Platino cepillado

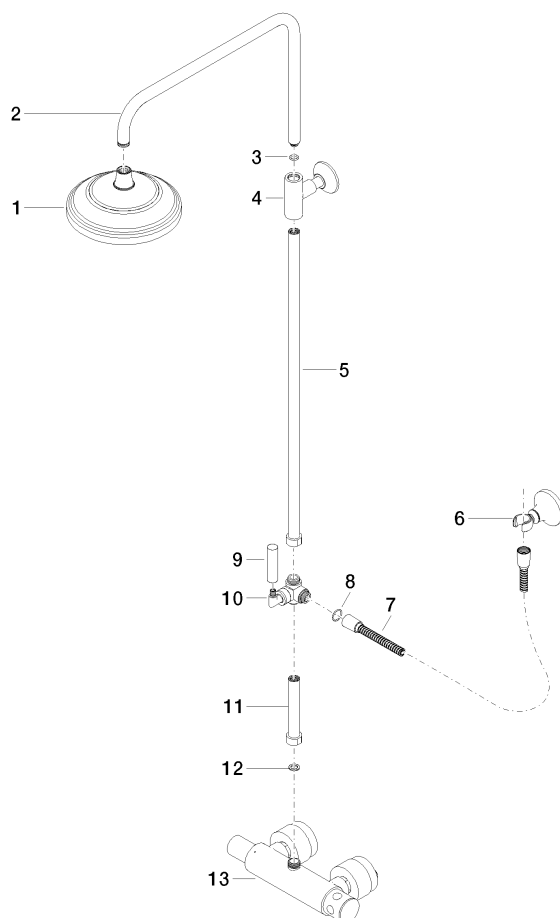

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	04 28 22 101 20-00	caño	1,00	10
4	90 17 11 037 01-00	soporte	1,00	10
5	90 28 22 104 00-00	tubo	1,00	10
1	04 12 05 038 01-00	duchas	1,00	10
13	04 17 01 044 01-00	grifería	1,00	10
7	28 104 970-00	Flexo de ducha metálico 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Cromo	1,00	2
10	90 17 09 045 01-00	inversor	1,00	10
9	11 170 370-00	MADISON Embellecedor para maneta - Cromo	1,00	10
8	09 14 10 122 90	sello	1,00	2
11	90 28 22 103 00-00	tubo	1,00	10
6	28 050 410-00	soporte	1,00	60
12	90 14 20 002 00 90	sello	1,00	2
3	90 14 10 011 00 90	sello	1,00	2