

Fijación al suelo empotrada -

35 945 970 90




- Latón resistente a la pérdida de cinc, sin plomo
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- Carcasa de protección
- Plantilla impermeabilizante



Fijación al suelo empotrada -

35 945 970 90

mm [inches]

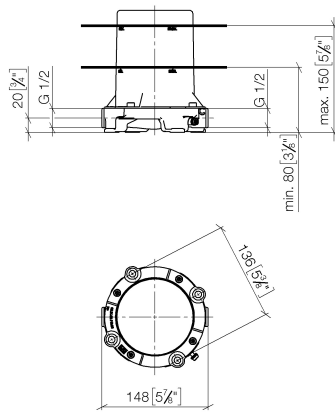

Códigos y Estándares

Scottish Water
Byelaws


UK Water Supply
Regulations

Certificado

WRAS_2005

Fijación al suelo empotrada -

35 945 970 90

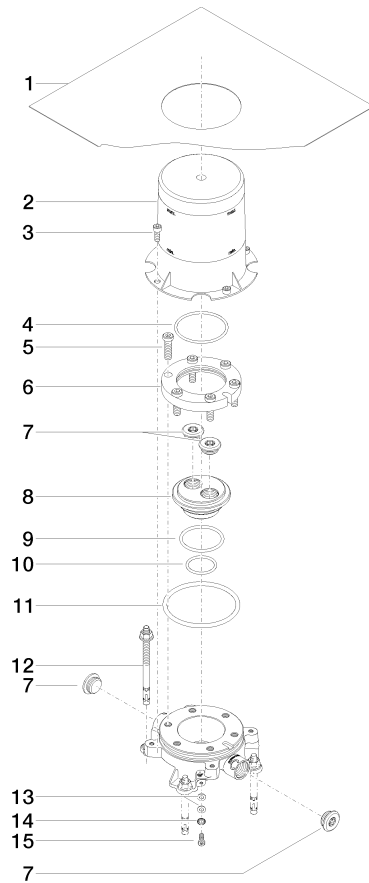

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 04 14 03 077 00 90 | kit de la junta | 1 | 2 |
| 2 | 09 21 02 116 90 | caperuza | 1 | 2 |
| 3 | 09 30 30 053 90 | tornillo | 4 | 2 |
| 4 | 09 14 10 078 90 | sello | 1 | 2 |
| 5 | 09 30 30 047 90 | tornillo | 6 | 2 |
| 6 | 09 30 11 121 90 | racor | 1 | 2 |
| 7 | 04 31 20 006 00 90 | tapón | 4 | 2 |
| 8 | 09 31 20 033 90 | tapón | 1 | 2 |
| 9 | 09 14 10 084 90 | sello | 1 | 2 |
| 10 | 09 14 10 018 90 | sello | 1 | 2 |
| 11 | 09 14 10 072 90 | sello | 1 | 2 |
| 12 | 04 30 35 008 00 90 | juego de fijación | 4 | 2 |
| 13 | 09 30 11 048 90 | disco | 2 | 2 |
| 14 | 90 30 11 032 00 90 | disco | 1 | 2 |
| 15 | 09 30 30 058 90 | tornillo | 1 | 2 |