







CL.1 Inversor empotrado de dos vías - Cromo

CL.1

36 200 705    Versión del producto de 1/4/2022

- Inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm



	Cromo	36 200 705-00
	Platino cepillado	36 200 705-06
	Dark Chrome	36 200 705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 705-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 705-47
	Dark Platinum cepillado	36 200 705-99

Complementos necesarios

**Inversor empotrado de dos vías -**    35 202 970 90

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

### Ü-Zeichen




CL.1 Inversor empotrado de dos vías - Cromo

CL.1

36 200 705    Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38                      WRAS\_2307

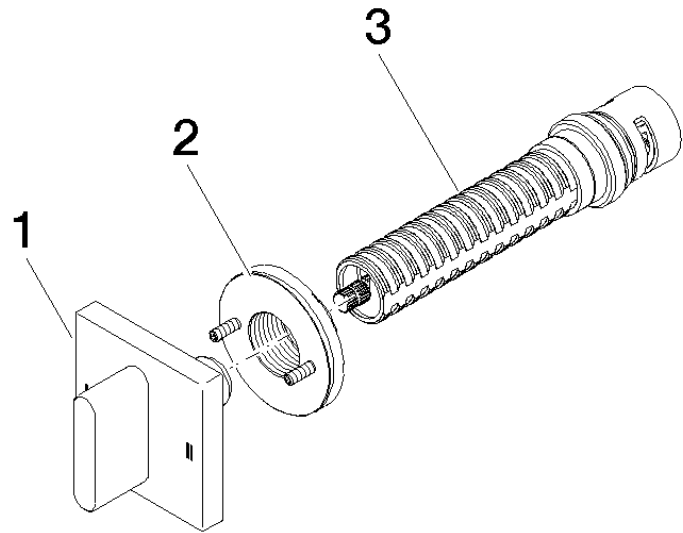

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 90 03 304 10 90	inversor	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
1	90 20 70 051 08-00	manilla	1,00	10