

MEM Inversor empotrado de dos vías - Latón cepillado (Oro 23k)
MEM


36 200 782
Versión del producto de 1/4/2022

- Inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm



	Latón cepillado (Oro 23k)	36 200 782-28
	Cromo	36 200 782-00
	Platino cepillado	36 200 782-06
	Platino	36 200 782-08
	Dark Chrome	36 200 782-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 782-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 782-47
	Dark Platinum cepillado	36 200 782-99

Complementos necesarios



Inversor empotrado de dos vías - 35 202 970 90

- Profundidad de montaje mín. 115 mm
- Profundidad de montaje máx. 160 mm

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen




MEM Inversor empotrado de dos vías - Latón cepillado (Oro 23k)

MEM

36 200 782 Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_2307

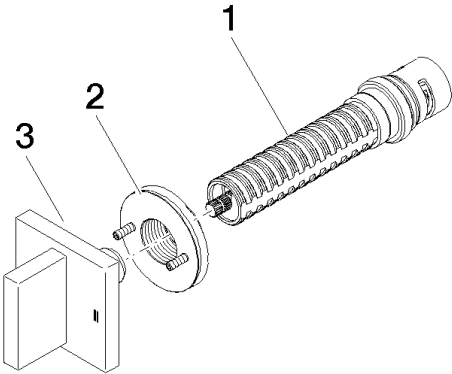

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 20 78 002 08-28	manilla	1,00	20
2	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
1	90 90 03 304 10 90	inversor	1,00	2