

SYMETRICS Inversor empotrado de dos vías - Dark Platinum cepillado

IMO

36 200 980



- Inversor giratorio
- Roseta 60 x 60 mm

	Dark Platinum cepillado	36 200 980-99
	Cromo	36 200 980-00
	Platino cepillado	36 200 980-06
	Oro claro cepillado	36 200 980-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 200 980-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 980-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 980-47

Complementos necesarios



- Inversor empotrado de dos vías - 35 202 970 90**
- Profundidad de montaje máx. 160 mm
 - Profundidad de montaje mín. 85 mm

36 200 980

mm [inches]


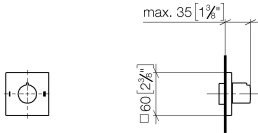


Diagrama de flujo

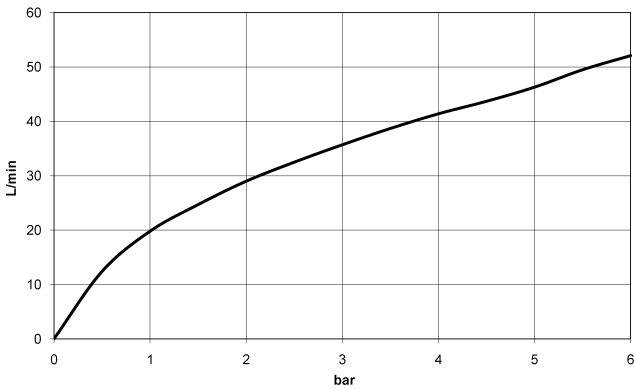

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS Inversor empotrado de dos vías - Dark Platinum cepillado

IMO


36 200 980

Certificado

WRAS_2307

LGA_38

Versión del producto de 4/1/2022

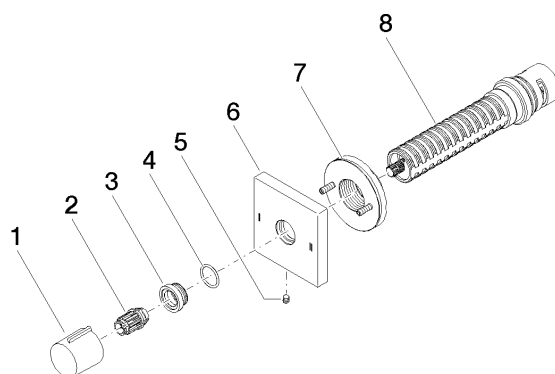



SYMETRICS Inversor empotrado de dos vías - Dark Platinum cepillado

IMO

36 200 980

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2022

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 98 001-99	manilla	8	30