

META Inversor empotrado de tres vías - Light Gold cepillado

META

36 210 661 Versión del producto de 1/4/2022



- Inversor giratorio
- Sin roseta
- Maneta Ø 60mm

	Light Gold cepillado	36 210 661-27
	Cromo	36 210 661-00
	Platino cepillado	36 210 661-06
	Dark Chrome	36 210 661-19
	Light Gold	36 210 661-26
	Negro mate	36 210 661-33
	Dark Brass cepillado	36 210 661-39
	Bronce cepillado	36 210 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 210 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 210 661-47
	Cromo cepillado	36 210 661-93
	Dark Platinum cepillado	36 210 661-99

Complementos necesarios



- Inversor empotrado de tres vías -** 35 203 970 90
- Profundidad de montaje mín. 115 mm
 - Profundidad de montaje máx. 160 mm

36 210 661 Versión del producto de 1/4/2022

mm [inches]





Diagrama de flujo

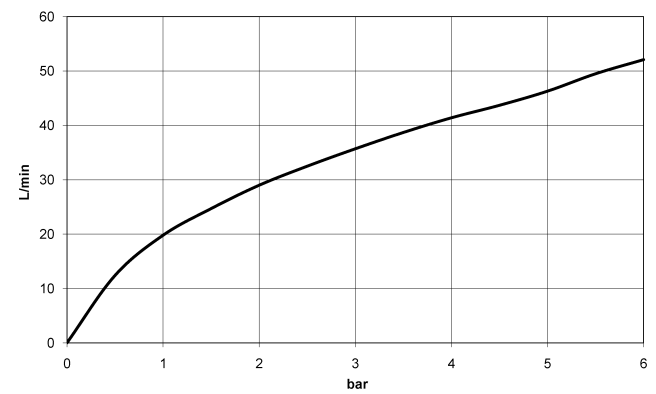

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen




META Inversor empotrado de tres vías - Light Gold cepillado

META

36 210 661 Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38 WRAS_2307

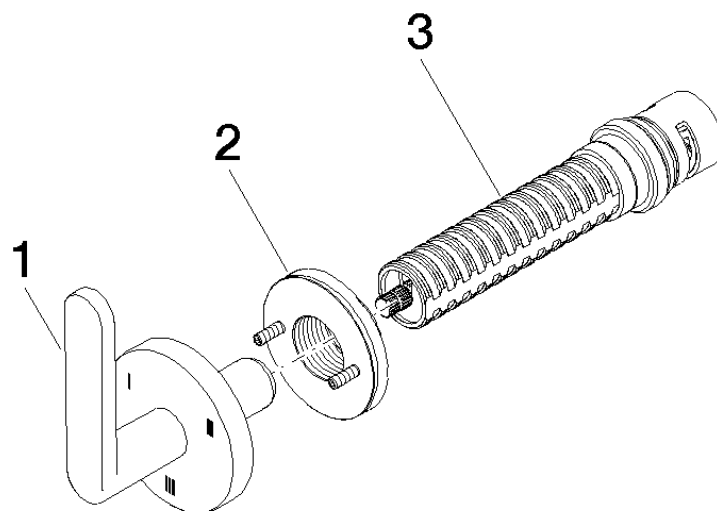

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
3	90 90 03 303 10 90	inversor	1,00	2
1	90 20 66 014 02-27	manilla	1,00	30