

Inversor empotrado de tres vías - Negro mate

CL.1

36 210 740



- Inversor giratorio
- Sin roseta
- Maneta Ø 60mm

Encaja con: CL.1, META, CYO

	Negro mate	36 210 740-33
	Cromo	36 210 740-00
	Platino cepillado	36 210 740-06
	Oro claro	36 210 740-26
	Oro claro cepillado	36 210 740-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 210 740-28
	Bronce cepillado	36 210 740-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 210 740-46
	Champagne (Oro 22k)	36 210 740-47
	Dark Platinum cepillado	36 210 740-99

Complementos necesarios



- Inversor empotrado de tres vías -** 35 203 970 90
- Profundidad de montaje máx. 160 mm
 - Profundidad de montaje mín. 85 mm

Inversor empotrado de tres vías - Negro mate

CL.1

36 210 740

mm [inches]


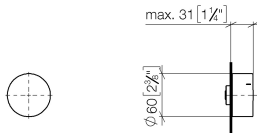


Diagrama de flujo

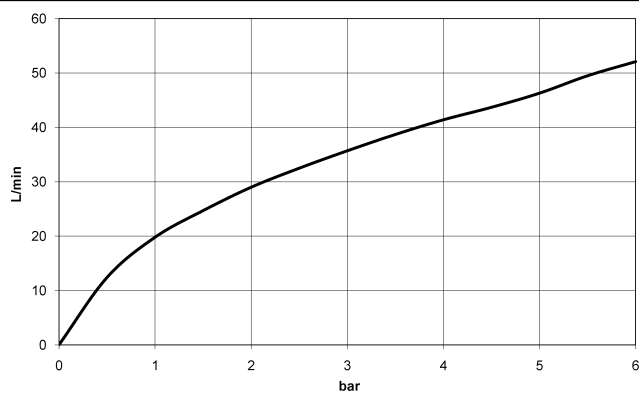

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Inversor empotrado de tres vías - Negro mate

CL.1


36 210 740

Certificado

WRAS_2307

LGA_38

Versión del producto de 4/1/2022

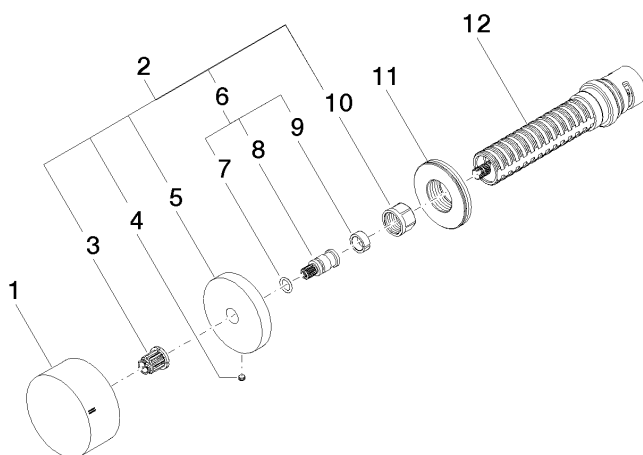



Inversor empotrado de tres vías - Negro mate

CL.1

36 210 740

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2022

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 74 045-33	manilla	12	60