

36 425 845



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Cromo	36 425 845-00
	Platino cepillado	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Negro mate	36 425 845-33
	Cromo cepillado	36 425 845-93
	Dark Platinum cepillado	36 425 845-99

Complementos necesarios



- Termostato empotrado -** 35 425 970 90
- Profundidad de montaje máx. 136 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Complementos necesarios



- Termostato empotrado con bloqueo previo -** 35 426 970 90
- Profundidad de montaje máx. 136 mm
 - Profundidad de montaje mín. 80 mm


Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 845

mm [inches]

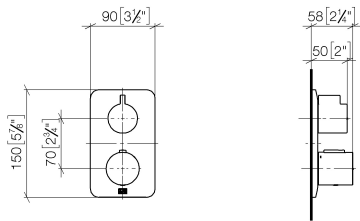

Códigos y Estándares			
DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Certificado			
WRAS_1906	LGA_19	DVGW_DW-6512DN0	LGA_19


36 425 845

Versión del producto de 3/9/2016 a 8/24/2020

Versión del producto de 8/24/2020 a 2/1/2021

Versión del producto de 2/1/2021 a 6/30/2022

Versión del producto de 6/30/2022

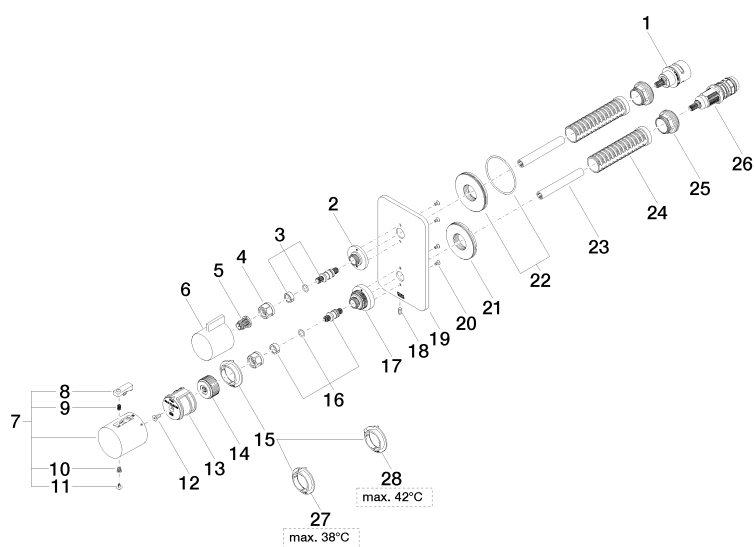



LISSE Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Cromo

LISSE

36 425 845

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2016 a 8/24/2020

Versión del producto de 8/24/2020 a 2/1/2021

Versión del producto de 2/1/2021 a 6/30/2022

Versión del producto de 6/30/2022

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 90 03 166 00 90	parte superior	35	2