


TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Negro mate

TARA

36 425 892



- Roseta Ø 150 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Negro mate	36 425 892-33
	Cromo	36 425 892-00
	Platino cepillado	36 425 892-06
	Platino	36 425 892-08
	Dark Chrome	36 425 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 425 892-28
	Bronce cepillado	36 425 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 425 892-46
	Champagne (Oro 22k)	36 425 892-47
	Cromo cepillado	36 425 892-93
	Dark Platinum cepillado	36 425 892-99

Complementos necesarios



Termostato empotrado - 35 425 970 90
●Profundidad de montaje máx. 136 mm
●Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos necesarios



Termostato empotrado con bloqueo previo - 35 426 970 90
●Profundidad de montaje máx. 136 mm
●Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

Complementos necesarios



Termostato empotrado - 35 425 970 90
●Profundidad de montaje máx. 136 mm
●Profundidad de montaje mín. 80 mm

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Negro mate

TARA

36 425 892
mm [inches]


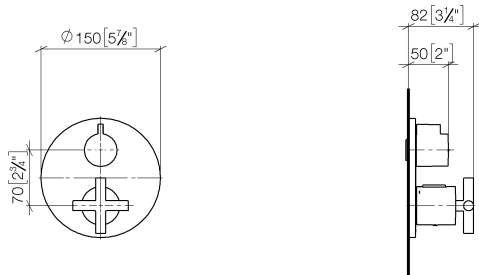


Diagrama de flujo

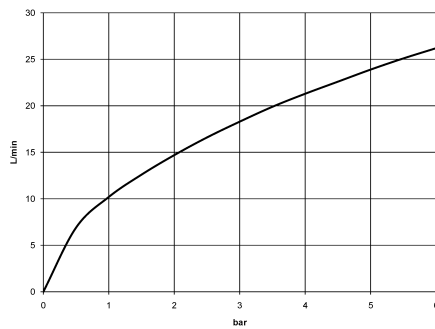

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Negro

TARA

mate

36 425 892

Certificado

WRAS_1906

LGA_19


LGA_19

TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Negro mate

TARA

36 425 892

Versión del producto de 5/1/2022

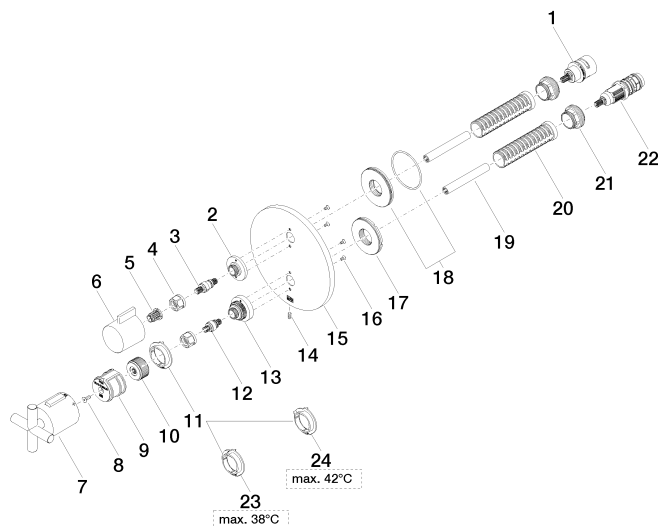



TARA Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Negro
mate

TARA

36 425 892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 5/1/2022

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 90 03 166 00 90	parte superior	31	2