

VAIA Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías -  
Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 426 809    Versión del producto de 1/4/2025



- Inversor giratorio con llave de paso
- Roseta Ø 150 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Champagne (Oro 22k)	36 426 809-47
	Cromo	36 426 809-00
	Platino cepillado	36 426 809-06
	Platino	36 426 809-08
	Dark Chrome	36 426 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 426 809-28
	Dark Brass cepillado	36 426 809-39
	Bronce cepillado	36 426 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 426 809-46
	Dark Platinum cepillado	36 426 809-99

Complementos necesarios



**Termostato empotrado con bloqueo previo -** 35 426 970 90

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Complementos recomendados



**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Complementos necesarios



**Termostato empotrado -** 35 425 970 90

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Complementos necesarios




**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

## VAIA Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías - Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 426 809 Versión del producto de 1/4/2025  
mm [inches]

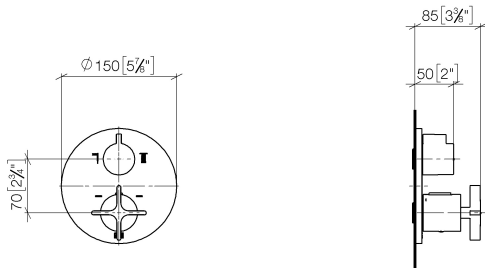

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen	



VAIA Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías -  
Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 426 809    Versión del producto de 1/4/2025


Certificados y sostenibilidad

LGA_19	ETA_20	LGA_19	WRAS_250402
--------	--------	--------	-------------

# VAIA Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías - Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 426 809 Versión del producto de 1/4/2025

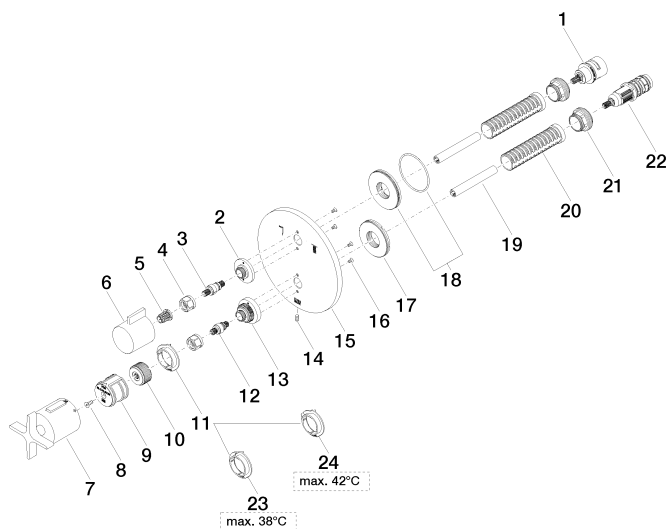

# VAIA Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías - Champagne (Oro 22k)

VAIA

36 426 809 Versión del producto de 1/4/2025

## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	09 12 12 053-47	alojamiento	1,00	30
6	09 20 67 006-47	manilla	1,00	30
17	09 30 01 296 90	disco	1,00	2
11	09 28 10 187 90	regulador	1,00	2
1	90 90 03 163 00 90	inversor	1,00	2
22	90 15 02 013 00 90	cartucho	1,00	2
3	04 29 06 111 01-00	husillo	1,00	10
7	90 17 33 032 00-47	manilla	1,00	30
23	09 28 10 188 90	regulador	1,00	2
13	09 12 12 051-47	alojamiento	1,00	30
16	09 30 30 157 90	tornillo	4,00	2
15	09 11 02 243-47	placa	1,00	60
18	90 30 01 190 00 90	disco	1,00	2
21	09 24 04 257 90	tuerca	2,00	2
10	09 12 12 054 90	alojamiento	1,00	2
12	04 29 06 024 01-00	husillo	1,00	10
24	09 28 10 189 90	regulador	1,00	2
14	09 31 11 134 90	varilla	1,00	2
5	90 12 12 002 00 90	manguito de engaste	1,00	2
9	90 12 12 052 00 90	alojamiento	1,00	2
20	90 18 40 077 01 90	husillo	2,00	2
4	90 23 30 023 00 90	tuerca	2,00	2
19	90 23 01 124 00 90	camisa	2,00	2
8	90 30 30 124 00 90	tornillo	1,00	2