

MADISON Batería mural de lavabo sin válvula - Platino

MADISON

36 712 361 Versión del producto de 3/7/2016



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio válvula lateral 40 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Rosetas corredizas Ø 55 mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino	36 712 361-08
	Cromo	36 712 361-00
	Platino cepillado	36 712 361-06
	Latón (Oro 23k)	36 712 361-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 712 361-28
	Dark Platinum cepillado	36 712 361-99

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -** 35 700 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 145 mm

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Posicionamiento variable -** 35 720 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 145 mm

mm [inches]

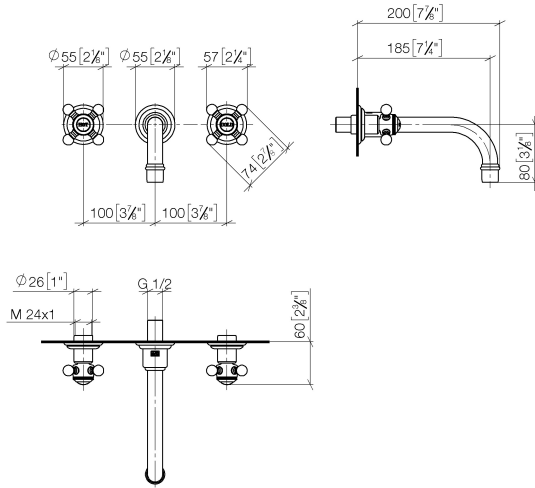


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Batería mural de lavabo sin válvula - Platino

MADISON

36 712 361 Versión del producto de 3/7/2016

Certificados y sostenibilidad

LGA_19 WRAS_250402



36 712 361-FF

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
6	09 27 36 010-08	roseta	1,00	40
3	04 20 36 100 01-08	manilla (hot)	1,00	40
1	90 90 03 157 00 90	parte superior	2,00	2
7	04 28 22 090 10-08	caño	1,00	40
10	90 23 01 119 02-08	mezclador de aire	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
4	09 24 03 081 10 90	prolongación	1,00	2
11	04 20 36 100 00-08	manilla (cold)	1,00	40
9	09 24 03 022 10-08	boquilla	1,00	40
2	36 310 361-08	racor	2,00	40
5	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2
8	90 14 05 020 00 90	sello	1,00	2