



- Saliente 125 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold cepillado	36 867 660-27
	Cromo	36 867 660-00
	Platino cepillado	36 867 660-06
	Dark Chrome	36 867 660-19
	Light Gold	36 867 660-26
	Negro mate	36 867 660-33
	Dark Brass cepillado	36 867 660-39
	Bronce cepillado	36 867 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 867 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 867 660-47
	Cromo cepillado	36 867 660-93
	Dark Platinum cepillado	36 867 660-99

36 867 660 Versión del producto de 1/7/2023

mm [inches]

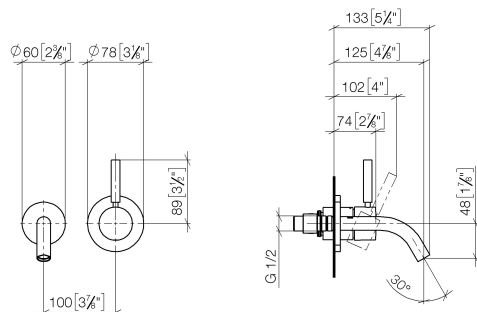


Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Monomando mural de lavabo sin válvula - Light Gold cepillado


META

36 867 660 Versión del producto de 1/7/2023

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2107 LGA_38

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

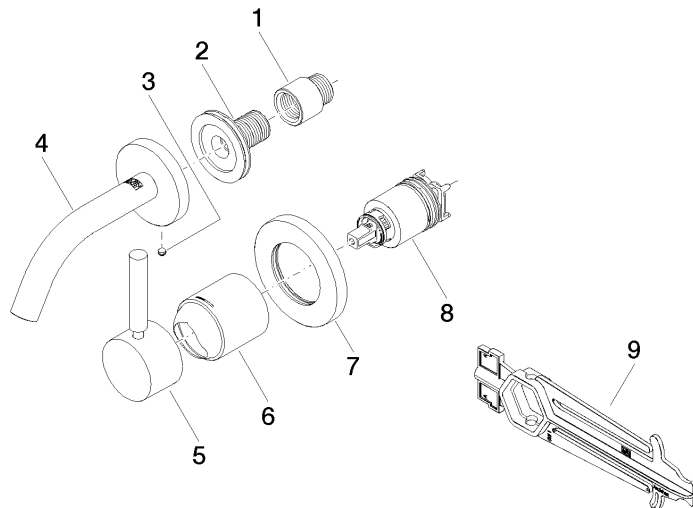

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	90 20 66 007 00-27	manilla	1,00	30
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2
8	90 15 05 064 01 90	cartucho	1,00	2
4	90 28 22 362 00-27	caño	1,00	30
6	09 11 02 288-27	funda	1,00	60
3	09 31 11 148 90	varilla	1,00	2
7	90 27 62 011 00-27	roseta	1,00	30
9	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2
2	90 24 03 280 00 90	boquilla	1,00	2