





CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio válvula lateral 35 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	ST 010 201 0705-06
	Cromo	ST 010 201 0705-00
	Dark Chrome	ST 010 201 0705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 201 0705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 201 0705-47
	Dark Platinum cepillado	ST 010 201 0705-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x	13 800 705-06		1x	36 607 706-06	
1x	36 607 707-06				

CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 201 0705




- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	13 800 705-0
	Cromo	13 800 705-0
	Dark Chrome	13 800 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 705-4
	Champagne (Oro 22k)	13 800 705-4
	Dark Platinum cepillado	13 800 705-9

ST 010 201 0705

6
—
0
—
9
—
6
—
7
—
9
—

Complementos recomendados

	Cuerpo empotrado -	35 085 970 90
	●Profundidad de montaje máx. 163	
	mm	
	●Profundidad de montaje mín. 90	

ST 010 201 0705

mm [inches]


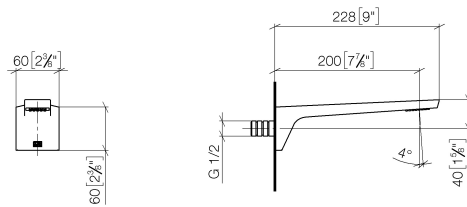


Diagrama de flujo

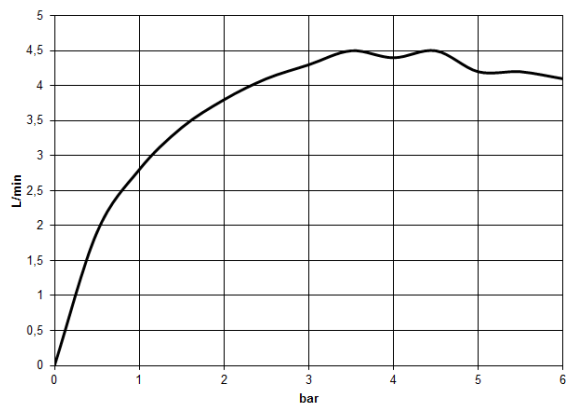

Certificado

IAPMO_N-4

IAPMO_8834


LGA_28

IAPMO_6


WRAS_1512

IAPMO_4976

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	

Versión del producto de 3/9/2015

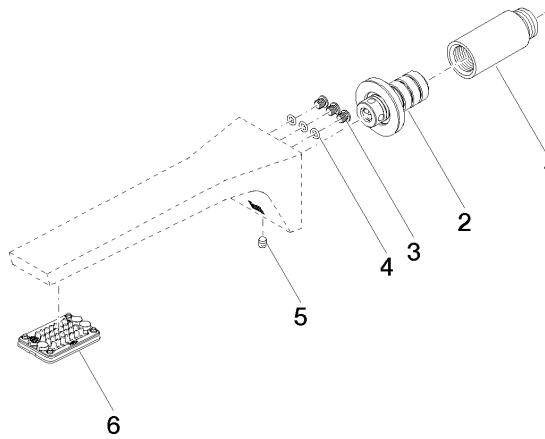

ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 081 10 90	prolongación	10	2







CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 201 0705




- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Platino cepillado	36 607 706-0
	Cromo	36 607 706-0
	Dark Chrome	36 607 706-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 706-4
	Champagne (Oro 22k)	36 607 706-4
	Dark Platinum cepillado	36 607 706-9

ST 010 201 0705

6
—
0
—
9
—
6
—
7
—
9
—

Complementos necesarios

	Válvula empotrada 1/2" -	35 607 970 90
	•Profundidad de montaje máx. 150 mm	
	•Profundidad de montaje mín. 105 mm	

ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificado


IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

Códigos y Estándares			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

ST 010 201 0705

Versión del producto hasta 10/14/2020

Versión del producto de 10/14/2020

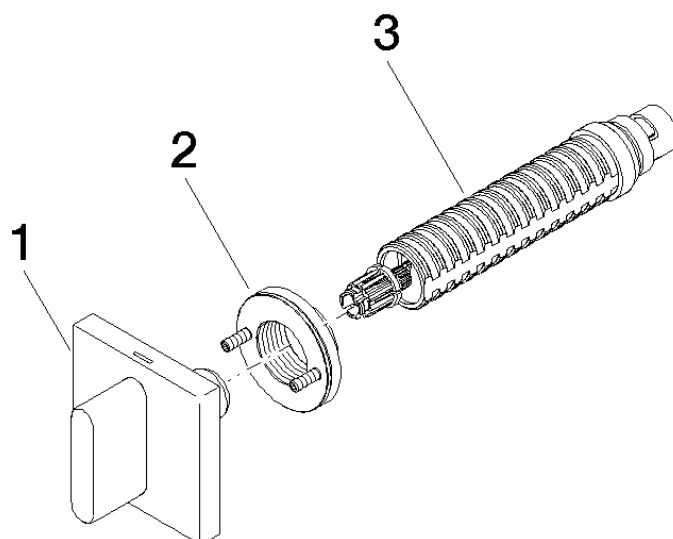

CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 10/14/2020

Versión del producto de 10/14/2020

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 02-06	manilla (cold)	3	10







CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Platino cepillado	36 607 707-0
	Cromo	36 607 707-0
	Dark Chrome	36 607 707-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 707-4
	Champagne (Oro 22k)	36 607 707-4
	Dark Platinum cepillado	36 607 707-9

ST 010 201 0705

6
—
0
—
9
—
6
—
7
—
9
—


Complementos necesarios



Válvula empotrada 1/2" - 35 607 970 90
●Profundidad de montaje máx. 150 mm
●Profundidad de montaje mín. 105 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]




Certificado

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

Códigos y Estándares			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Versión del producto hasta 10/14/2020

Versión del producto de 10/14/2020

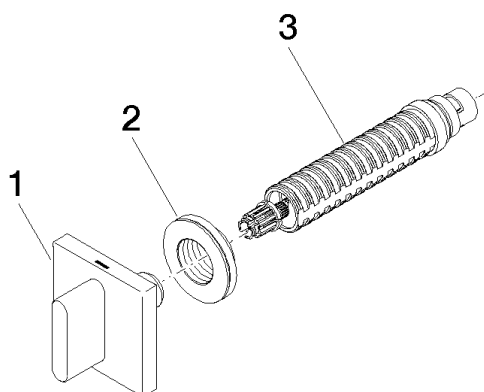

ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 10/14/2020

Versión del producto de 10/14/2020

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 03-06	manilla (hot)	3	10