



13 800 670



- Saliente 170 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

	Cromo	13 800 670-00
	Cromo cepillado	13 800 670-93


### Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 800 670

mm [inches]

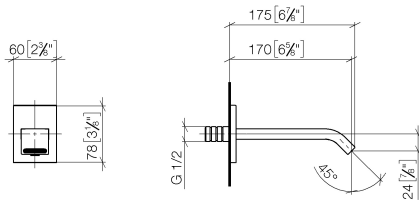

### Diagrama de flujo




### Certificado

LGA\_29119.

WRAS\_2005002.

13 800 670

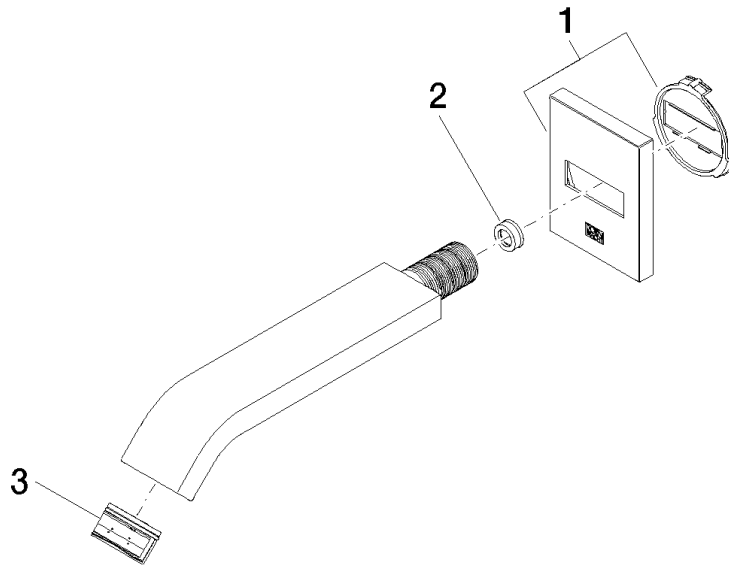

### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 27 67 005 00-00	roseta	1	10
2	09 23 01 079 90	limitador de caudal	1	2
3	90 29 03 045 00 90	mezclador de aire	1	2