







13 800 705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum cepillado	13 800 705-99
	Cromo	13 800 705-00
	Platino cepillado	13 800 705-06
	Dark Chrome	13 800 705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 705-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 705-47

**Complementos recomendados**



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
  - Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 800 705

mm [inches]


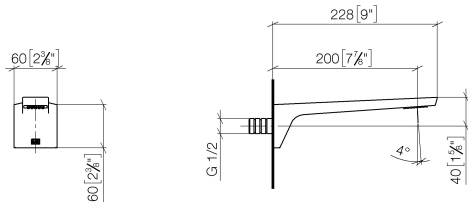



Diagrama de flujo

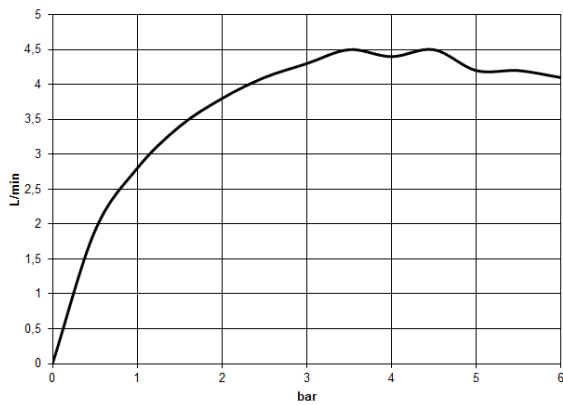

Certificado

LGA\_28685. IAPMO\_N-4976. IAPMO\_8834 (1). WRAS\_1512013. IAPMO\_4976 (4).  
IAPMO\_6397.

13 800 705

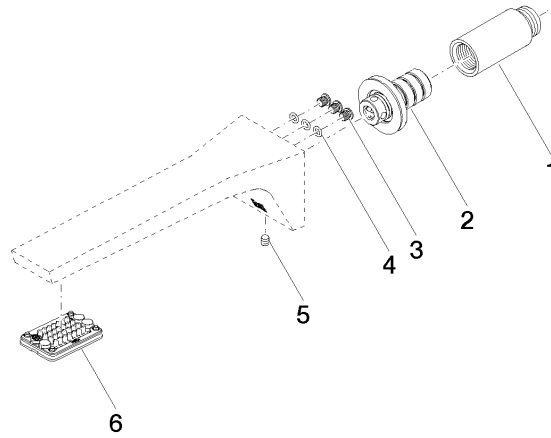

### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 24 03 081 10 90	prolongación	1	2
2	90 24 03 108 01 90	juego de boquilla	1	2
3	09 30 30 113 20 90	tornillo	3	2
4	09 14 10 001 90	sello	3	2
5	90 31 11 004 00 90	varilla	1	2
6	90 11 02 297 00 90	mezclador de aire	1	2