

## Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

SERIES SPECIFIC

13 800 882 Versión del producto de 13/3/2017



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 40 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree con ajuste de temperatura

	Cromo	13 800 882-00
	Dark Chrome	13 800 882-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 800 882-28
	Bronce cepillado	13 800 882-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 882-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 882-47
	Cromo cepillado	13 800 882-93
	Dark Platinum cepillado	13 800 882-99

### Complementos recomendados




#### Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 800 882 Versión del producto de 13/3/2017

mm [inches]

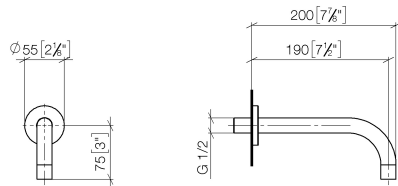

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

SERIES SPECIFIC

13 800 882    Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

LGA\_29                      WRAS\_240602

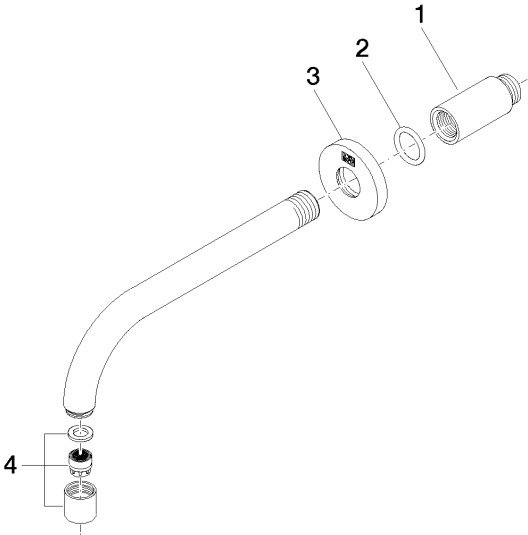

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	90 23 01 019 00-00	mezclador de aire	1,00	10
3	09 27 22 503-00	roseta	1,00	10
1	09 24 03 081 10 90	prolongación	1,00	2
2	90 14 10 026 00 90	sello	1,00	2