

## IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

IMO

13 801 670



- Saliente 200 mm
- Chorro normal rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 25,1 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Dark Platinum cepillado	13 801 670-99
	Cromo	13 801 670-00
	Platino cepillado	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold cepillado	13 801 670-27
	Negro mate	13 801 670-33
	Cromo cepillado	13 801 670-93

### Complementos recomendados




#### Cuerpo empotrado -

35 085 970 90


- Profundidad de montaje mín. 90 mm
- Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 670

mm [inches]

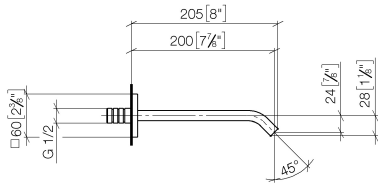

### Diagrama de flujo

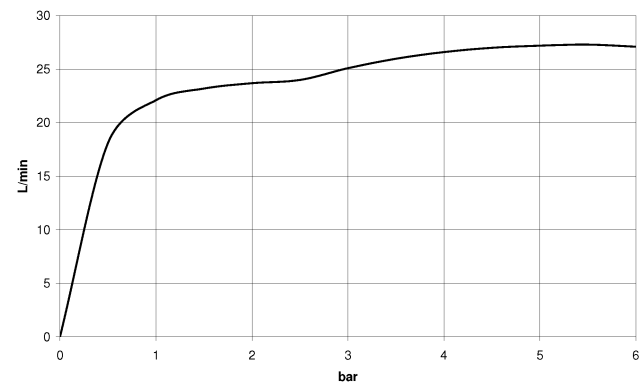

### Códigos y Estándares

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## IMO Caño de salida de bañera para montaje a pared - Dark Platinum cepillado

---


IMO

13 801 670

Certificados y sostenibilidad

---

WRAS\_2005

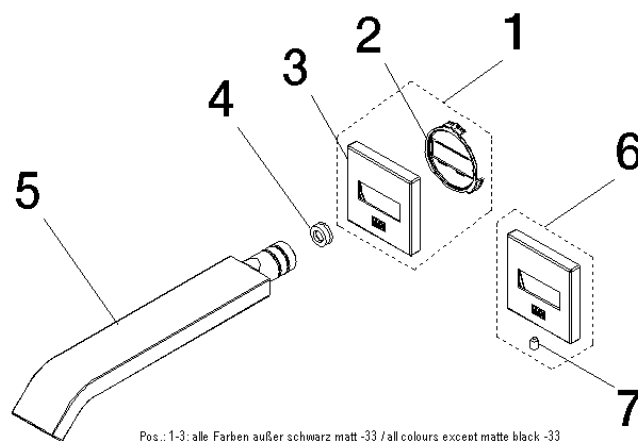

Pos.: 1-3: alle Farben außer schwarz matt -33 / all colours except matte black -33  
Pos.: 6-7: nur Farbe schwarz matt -33 / only colour matte black -33