




13 801 892



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Platino	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Negro mate	13 801 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 892
mm [inches]


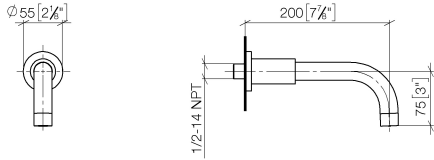


Diagrama de flujo

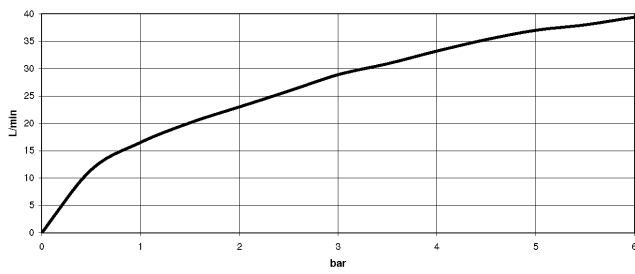


Certificado

LGA_18923.

WRAS_1811020.

13 801 892

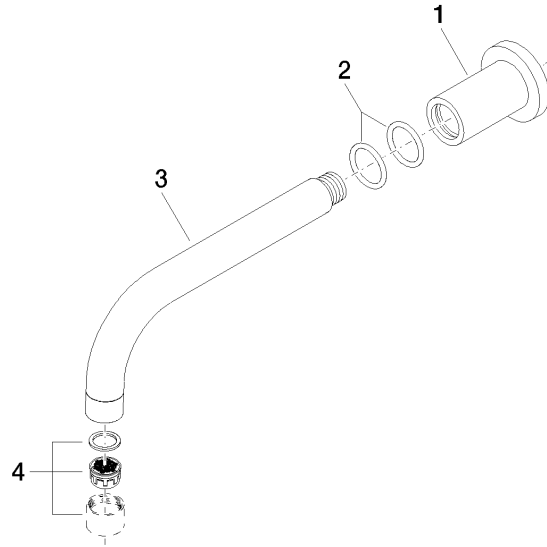

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 89 009-28	roseta	1	20
2	90 14 10 025 00 90	sello	2	2
3	04 28 22 198 20-28	caño	1	20
4	90 23 01 024 00-28	mezclador de aire	1	20