


13 801 892



- Saliente 200 mm
- Chorro normal redondo
- Roseta Ø 55 mm
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 29 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Negro mate	13 801 892-33
	Cromo	13 801 892-00
	Platino cepillado	13 801 892-06
	Platino	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 801 892-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 892-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 892-47
	Cromo cepillado	13 801 892-93
	Dark Platinum cepillado	13 801 892-99

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje mín. 90 mm
 - Profundidad de montaje máx. 163 mm

13 801 892

mm [inches]


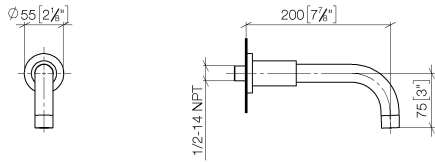



Diagrama de flujo

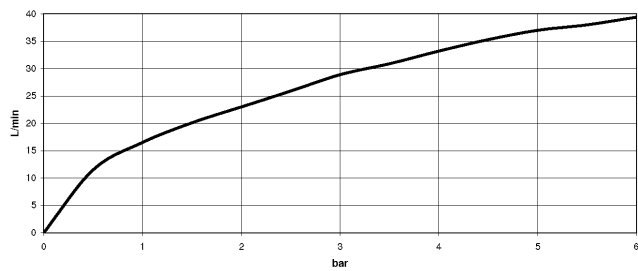

Certificado

LGA_18923. IAPMO_4976 (6). WRAS_1811020.

13 801 892

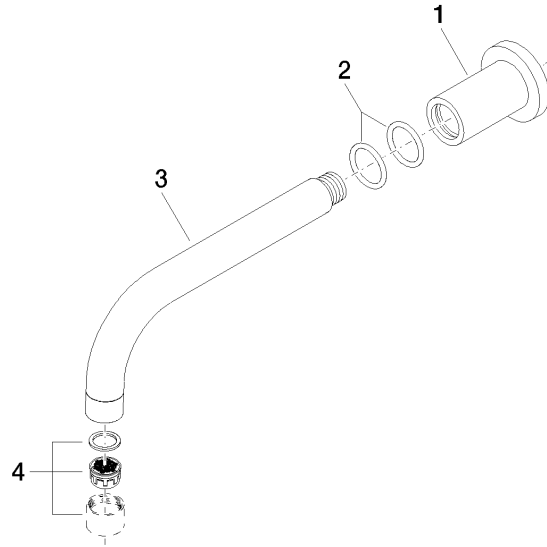

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 89 009-33	roseta	1	30
2	90 14 10 025 00 90	sello	2	2
3	04 28 22 198 20-33	caño	1	30
4	90 23 01 024 00-33	mezclador de aire	1	-

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.